




MOBEX F-40 W3

(09835)

Antriebsleistung	(kW)	3,0
Anschlussspannung	(V)	400
Frequenz	(Hz)	50
Vorsicherung	(A)	16
max. Luftvolumenstrom	(m³/h)	2.800
max. Unterdruck	(Pa)	3.400
Ansaugstutzen-ø	(mm)	224
Schalldruckpegel	(dBA)	71

Filterfläche	(m²)	27,2
Anzahl Filterelemente	(Stück)	2
Filterabreinigung		Jet-Pulse
Staubsammelschublade	(Liter)	100-150
Abmaße (l x b x h)	(mm)	1.910 x 1.040 x 2.030
Gewicht	(kg)	ca. 310
Druckluftbedarf	(l/Impuls)	bei 4 bar ca. 19
Druckluftanschluss	(bar)	4-6

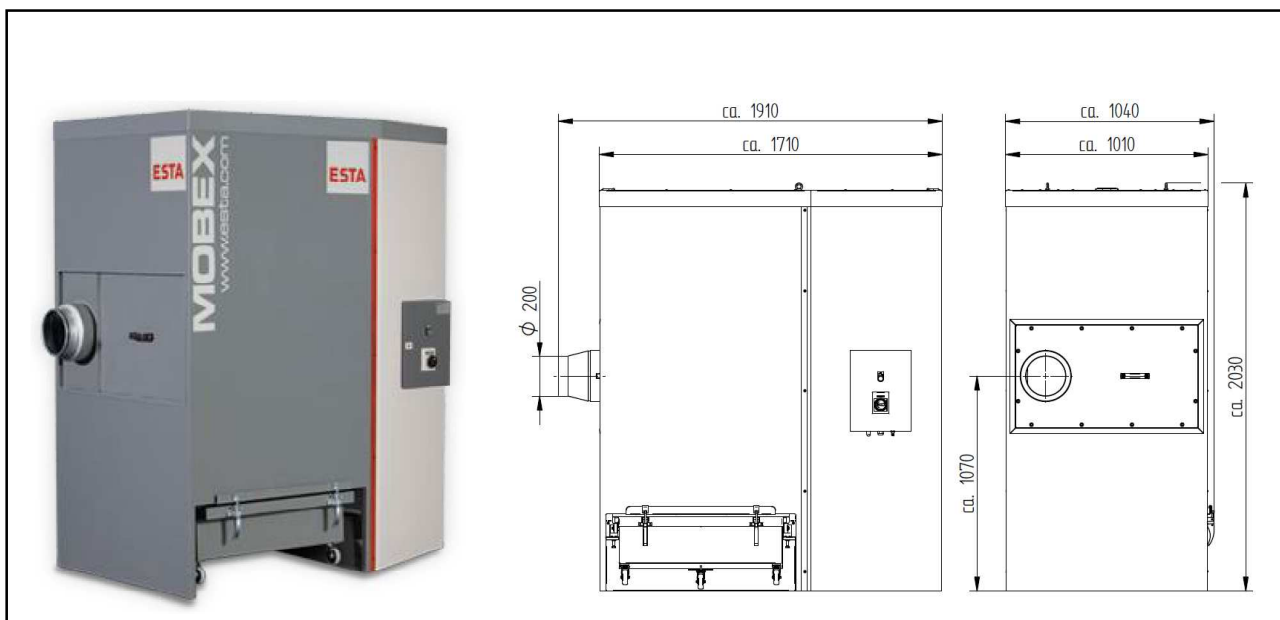

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Einzel- oder Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk
- Trockener, rieselfähiger nicht brennbarer Schweißrauch
- zur Absaugung der Rauche von Stählen mit Legierungsanteil von z.B. Nickel und Chrom ≤ 30% und hochlegierten Stähle

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Universell einsetzbar für Stäube und Späne
- Kompakt und leistungsstark
- Leichte Staubentsorgung
- Niedriges Betriebsgeräusch
- Geringe Betriebskosten
- W3-zertifiziertes Gerät nach Prüfungsgrundlage: DIN EN ISO 15012-1:2005

Besonderheit:

- Automatische Jet-Pulse-Filterabreinigung
- Abreinigbare Filterelemente (Staubklasse M)
- Integrierter Prallabscheider
- Einfach zu wechselnder Staubsammelbehälter
- Neue Gehäusestruktur aus Sandwichpanel
- Prüfungszeugnis: Schweißrauchabscheideklasse W3

Optionen

- Funkenvorabscheider
- Fahrbar auf Rollen (H + 107 mm)
- potentialfreier Kontakt
- Abluftstutzen