




MOBEX F-60

(09838)

Antriebsleistung (kW)	4,0	Filterfläche (m ²)	60
Anschlussspannung (V)	400	Anzahl Filterelemente (Stück)	3
Frequenz (Hz)	50	Filterabreinigung	Jet-Pulse
Vorsicherung (A)	16	Staubsaammelschublade (Liter)	2 x 38
max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	4.500	Abmaße (l x b x h) (mm)	2.030 x 1.040 x 2.030
max. Unterdruck (Pa)	3.400	Gewicht (kg)	ca. 30
Ansaugstutzen-Ø (mm)	280	Druckluftbedarf (l/Impuls)	bei 4 bar 19
Schalldruckpegel (dBA)	74	Druckluftanschluss (bar)	4-6

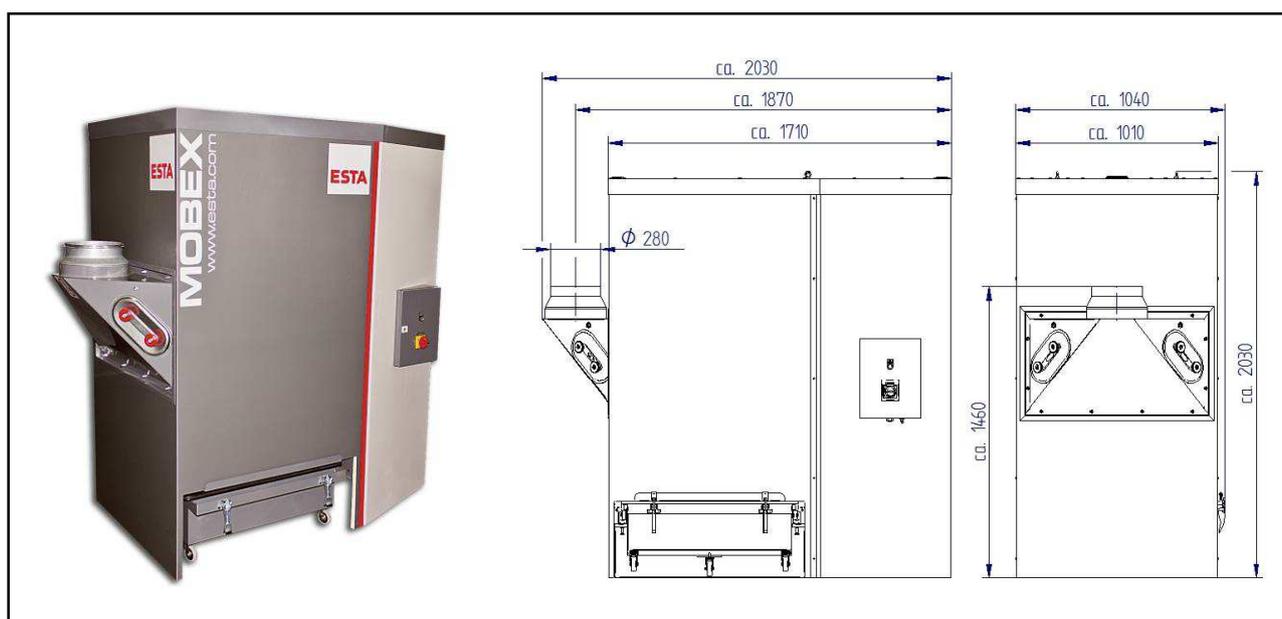

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Einzel- oder Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk
- Trockener, rieselfähiger nicht brennbarer Schweißrauch

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Universell einsetzbar für Schweißrauch
- Kompakt und leistungsstark
- Leichte Staubentsorgung
- Niedriges Betriebsgeräusch
- Geringe Betriebskosten

Besonderheit:

- Automatische Jet-Pulse-Filterabreinigung
- Abreimbare Filterelemente (Staubklasse M)
- Integrierter Prallabscheider
- Einfach zu wechselnder Staubsammelbehälter
- Neue Gehäusestruktur aus Sandwichpanel

Optionen:

- Filterpatronen mit erweiterten Eigenschaften einsetzbar
- Funkenvorabscheider
- Fahrbar auf Rollen (H + 107 mm)
- Potentialfreier Kontakt
- Abluftstutzen
- Prüfzeichen W3 zur Absaugung von VA-Schweißrauch