




OILMAC 3000

(56.203)

Antriebsleistung	(kW)	2,2
Anschlussspannung	(V)	400
Frequenz	(Hz)	50
Anschluss-Durchmesser	(mm)	300

max. Luftvolumenstrom	(m ³ /H)	3.300
Schalldruckpegel	(dBA)	74
Gewicht	(kg)	ca. 220
Abmaße (LxBxH)	(mm)	1.790x650x1.265

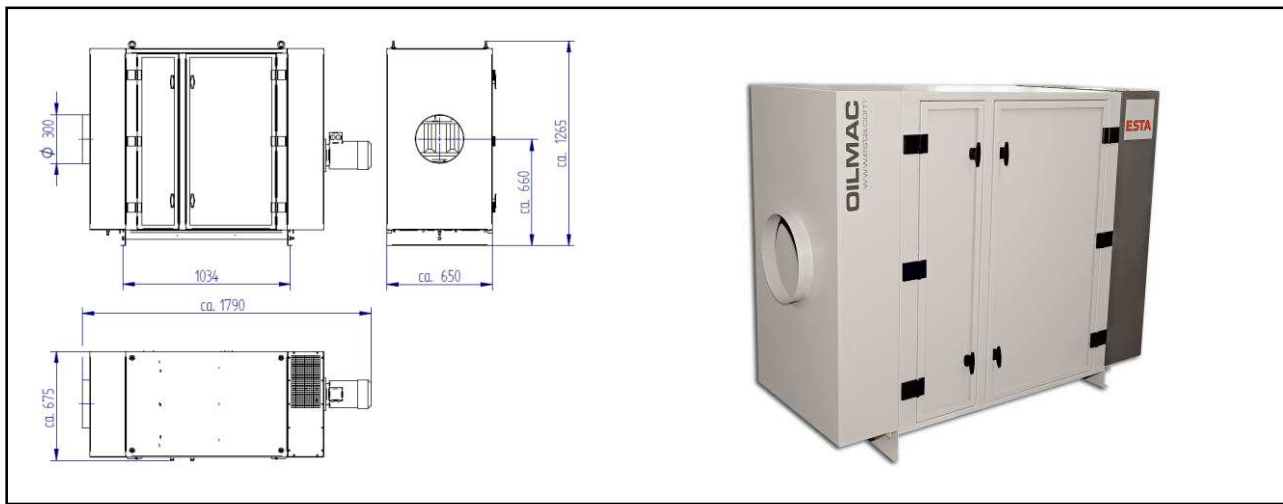

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Absaugung von Öl- und Emulsionsnebel
- Minimalschmierungsnebel und -rauch

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Kompakte Einheit für die Absaugung von Öl- und Emulsionsnebel
- Einfache Anbringung auf der Bearbeitungsmaschine
- In drei Leistungsgrößen erhältlich
- Mehrfachfiltersystem

Besonderheit:

- Mechanische Filtration
- Mit Nachfilterstufe H13 für Umluftbetrieb

Sonderausführung / optional:

- Mit Motorschutzschalter
- Mit potentialfreiem Kontakt
- Mit Sonderspannungen
- Mit Sonderlackierung