




OILMAC 400

(56.200)

Antriebsleistung	(kW)	0,24
Anschlussspannung	(V)	230
Frequenz	(Hz)	50
Anschluss-Durchmesser	(mm)	150

max. Luftvolumenstrom	(m ³ /h)	420
Schalldruckpegel	(dBA)	66
Gewicht	(kg)	ca. 50
Abmaße (l x b x h)	(mm)	640x650x510

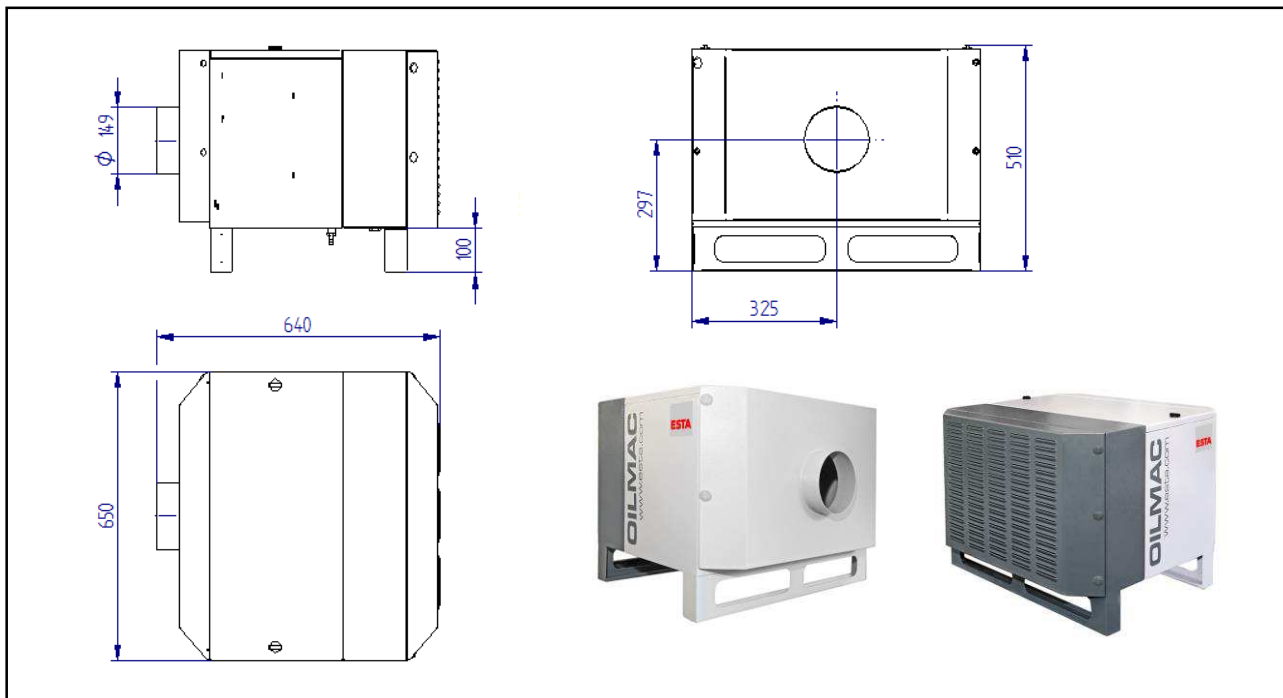

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Absaugung von Öl- und Emulsionsnebel
- Minimalschmierungsnebel und -rauch

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Kompakte Einheit für die Absaugung von Öl- und Emulsionsnebel
- Einfache Anbringung auf der Bearbeitungsmaschine
- In vier Leistungsgrößen erhältlich
- Mehrfachfiltersystem

Besonderheit:

- Mechanische Filtration
- Mit Nachfilterstufe H13 für Umluftbetrieb

Sonderausführung / optional:

- Mit Motorschutzschalter
- Mit potentialfreiem Kontakt
- Mit Sonderspannungen
- Mit Manometer
- Mit Sonderlackierung
- Fahrbar auf Rollen
- Mit Ständer zum nebenstehendem Aufbau