




OILMAC 800

(56201)

Antriebsleistung	(kW)	0,55	max. Luftvolumenstrom (m³/h)	840
Anschlussspannung	(V)	400	Schalldruckpegel (dBA)	69
Frequenz	(Hz)	50	Gewicht (kg)	ca. 80
Anschluss-Durchmesser	(mm)	200	Abmaße (LxBxH)	(mm) 1.140 x 685 x 475

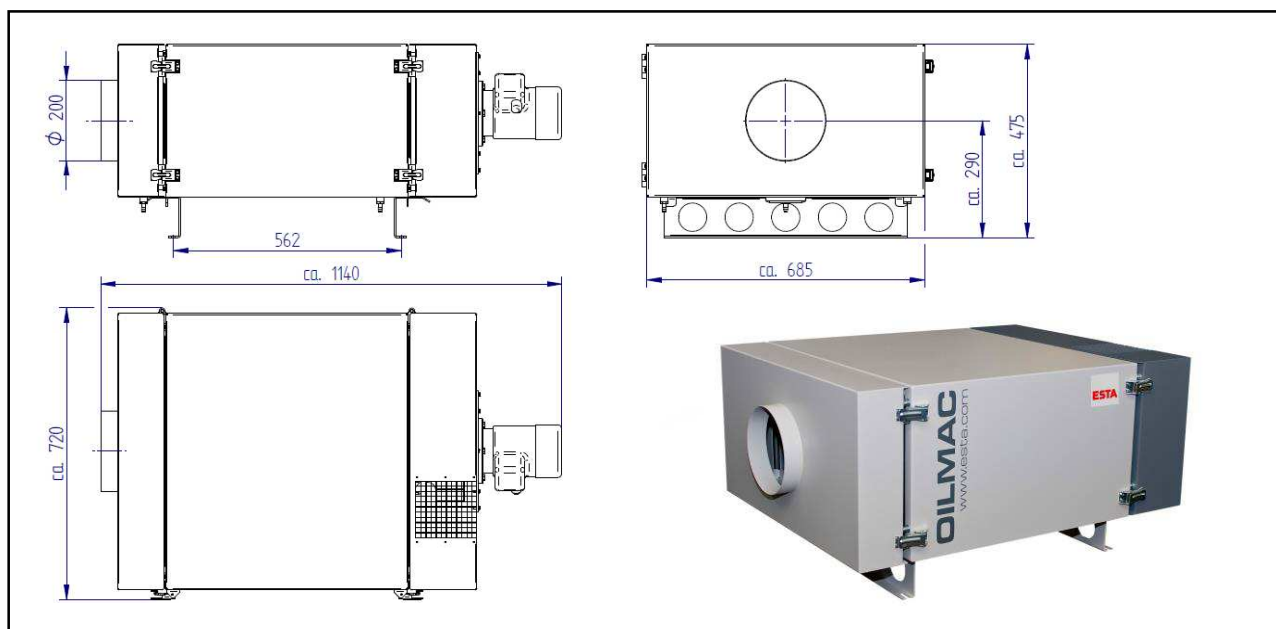

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

Absaugung von Öl- und Emulsionsnebel
Minimalschmierungsnebel und -rauch

Ihr Nutzen auf einen Blick

Kompakte Einheit für die Absaugung von Öl- und Emulsionsnebel
Einfache Anbringung auf der Bearbeitungsmaschine
In drei Leistungsgrößen erhältlich
Mehrfachfiltersystem

Besonderheit:

Mechanische Filtration
Mit Nachfilterstufe H13 für Umluftbetrieb

Optionen:

Mechanische Filtration
Mit Nachfilterstufe H13 für Umluftbetrieb