




TableBox Active

(55508)

Anschlussspannung (V)	230	Filterfläche (Vorfilter) (m ²)	1,2
Nennfrequenz (Hz)	50 / 60	Anzahl Filterelemente (G4) (Stück)	1
Antriebsleistung (kW)	0,51	Aktivkohlevolumen (l)	24
Nennstrom (A)	2,2	Anzahl Aktivkohlepatronen (Stück)	6
Vorsicherung (A)	C16	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	1.300
Schutzart	IP 54	Gewicht (kg)	ca. 115
Schalldruckpegel dB(A)	68,5 / 60,0*	Abmaße (L x B x H) (mm)	692 x 681 x 1.441
Arbeitsfläche (mm)	600 x 400		

*mit Ausblassschalldämpfer

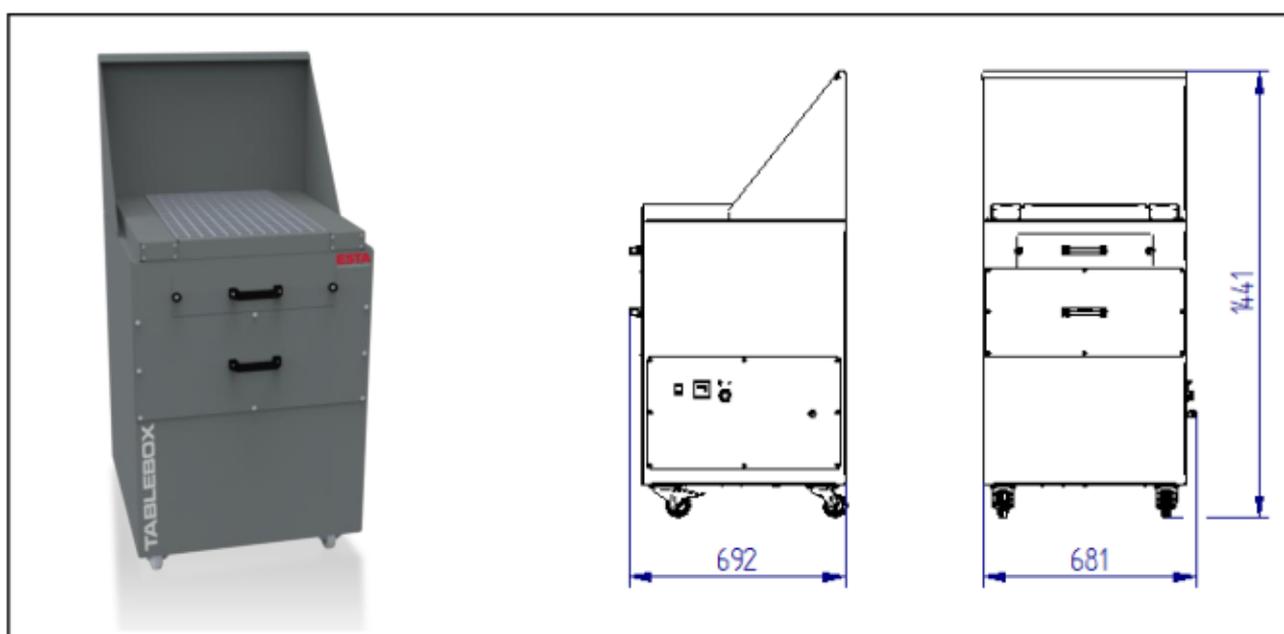

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Einzelplatzabsaugung in Industrie und Handwerk
- Für gasförmige Umweltschadstoffe und zur Reduzierung störender und / oder prozessbedingter Gerüche geeignet

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Effiziente Prozessluftefassung
- Mobil einsetzbar und für den Dauerbetrieb geeignet
- Kompakte und handliche Bauweise
- Aktivkohlepatronen (Typ A) für gutes Anströmverhalten und Handling der Aktivkohle
- Leiser und energiesparender Betrieb durch EC-Technologie

Besonderheit:

- Stufenlose Anpassung des Luftvolumenstromes
- G4-Vorfilter für längere Standzeit der Aktivkohlepatronen
- Betriebsstundenzähler