


# MOBEX F-40

(09837)

Antriebsleistung (kW)	3,0	Filterfläche (m <sup>2</sup> )	28
Anschlussspannung (V)	400	Anzahl Filterelemente (Stück)	2
Frequenz (Hz)	50	Filterabreinigung	Jet-Pulse
Vorsicherung (A)	C16	Staubsaammelschublade(Liter)	2 × 38
max. Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	2.800	Abmaße (l x b x h) (mm)	1.910 × 1.040 × 2.030
max. Unterdruck (Pa)	3.400	Gewicht (kg)	ca. 310
Ansaugstutzen-Ø (mm)	224	Druckluftbedarf (l/Impuls)	bei 4 bar ca. 19
Schalldruckpegel (dBA)	71	Druckluftanschluss (bar)	4-6

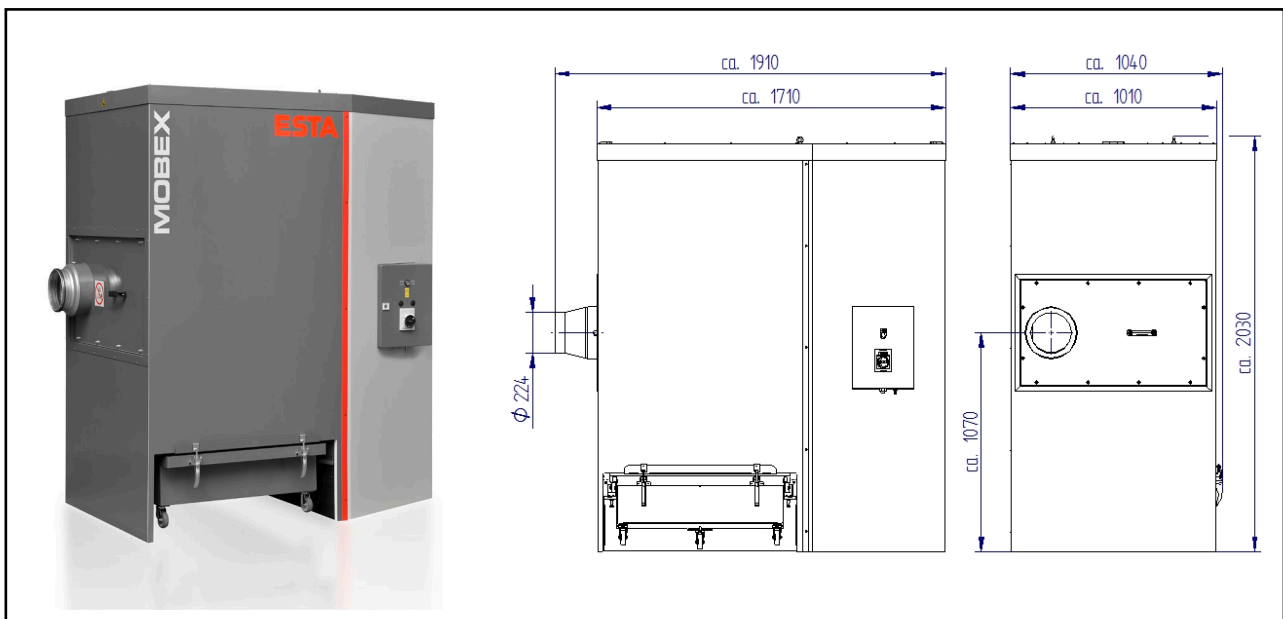

## ESTA PLUS

### Einsatzbereich:

- Einzel- oder Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk
- Trockener, rieselfähiger nicht brennbarer Schweißrauch

### Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Universell einsetzbar für Schweißrauch
- Kompakt und leistungsstark
- Leichte Staubentsorgung
- Niedriges Betriebsgeräusch
- Geringe Betriebskosten

### Besonderheit:

- Automatische Jet-Pulse-Filterabreinigung
- Abreignbare Filterelemente (Staubklasse M)
- Integrierter Prallabscheider
- Einfach zu wechselnder Staubsammelbehälter
- Neue Gehäusestruktur aus Sandwichpanel

### Optionen:

- Filterpatronen mit erweiterten Eigenschaften einsetzbar
- Mit Funkenvorabscheider
- Fahrbar auf Rollen (H + 107 mm)
- Mit potentialfreiem Kontakt
- Mit Abluftstutzen
- Prüfzeichen W3 zur Absaugung von VA-Schweißrauch