




FLEXADUX® P2 A 1000

Leichter und sehr flexibler Spiralschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe

- Anwendungen** Absaugarme, Dunstabzug, Schweißgasabsaugung, Klimatechnik / Kühlungstechnik, Ventilation
- Konstruktion** Gewebe / PVC-beschichtetes Polyestergewebe, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -30°C bis 80°C, kurzfristig bis 100°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, gute Temperaturbeständigkeit, gute Kälteflexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, besonders kleiner Biegeradius ($r < d$)
- Normen** schwer entflammbar nach UL 94-Brandschutznorm / V0

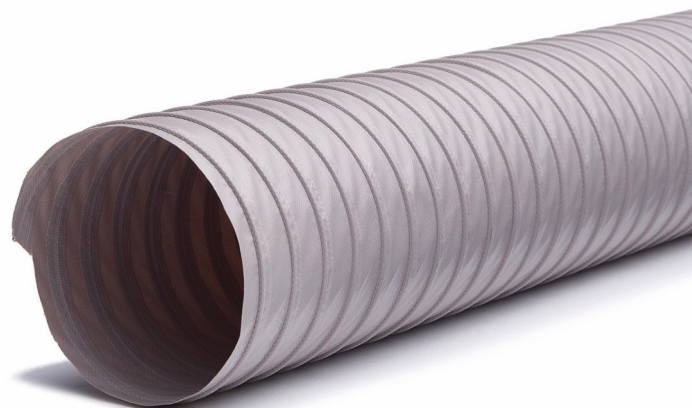

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Max. Vakuum (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	29	0,40	18	0,90	0,25	0,0900	24272025
30	34	0,40	21	0,90	0,25	0,1100	24272030
40	44	0,40	28	0,90	0,20	0,1500	24272040
50	54	0,40	35	0,80	0,20	0,1800	24272050
60	64	0,40	42	0,80	0,16	0,2200	24272060
70	74	0,40	49	0,70	0,14	0,2500	24272070
75	79	0,40	53	0,60	0,10	0,2700	24272075
80	84	0,40	56	0,60	0,10	0,2900	24272080
100	105	0,40	70	0,50	0,09	0,3400	24272100
120	125	0,40	85	0,50	0,08	0,4100	24272120
125	130	0,40	88	0,50	0,08	0,4300	24272125
140	145	0,40	95	0,35	0,06	0,4800	24272140
150	155	0,40	105	0,20	0,06	0,5100	24272150
175	181	0,40	123	0,20	0,05	0,7000	24272175
200	206	0,40	140	0,20	0,05	0,8000	24272200
250	256	0,40	175	0,10	0,04	0,9900	24272250
300	306	0,40	210	0,06	0,03	1,1900	24272300
350	357	0,40	245	0,05	0,02	1,6500	24272350
400	407	0,40	280	0,04	0,02	1,8800	24272400
450	457	0,40	315	0,03	0,01	2,1100	24272450
500	507	0,40	350	0,02	0,01	2,3400	24272500
600	608	0,40	400	0,01	0,01	4,0400	24272600
710	718	0,40	400	0,01	0,01	4,7700	24272710
800	808	0,40	475	0,01	0,01	5,3700	24272800