



Hochvakuum-Einheiten

HVU Lite

Die Geovent HVU Lite ist ein Hochvakuumgerät mit Filterzyklon und für die Absaugung von Stäuben aus Schleifprozessen, Bremsen und die normale Arbeitsplatzreinigung geeignet.

Das Gerät ist mit einem 99,9% antistatischen Patronenfilter von 5 m², einem Sammelbehälter von 16 Litern und einer Druckluftabreinigung ausgestattet. HVU Lite ist für einen Einsatz von bis zu 6 Stunden pro Tag und für 1 bis 4 Anschlüsse geeignet.

Abmessungen:

Höhe x Breite x Tiefe = 1.040x545x1.1050 mm


Rohranschluss: ø76 mm Eingang an der Vorderseite des Zyklons / ø76 mm Ausgang an der Oberseite.

Schallpegel: 74 db (A)


Druckluftanschluss: 3,5 - 5 bar saubere und trockene Druckluft.

Vergessen Sie nicht, Druckluft anzuschließen, um den Filter an der Oberseite zu reinigen.

Abmessungen

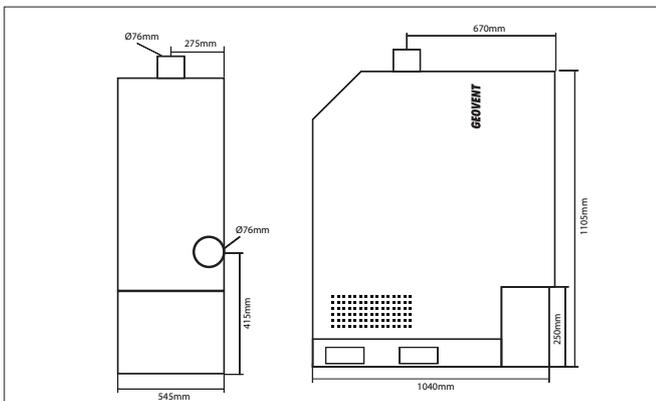


Einrichtung

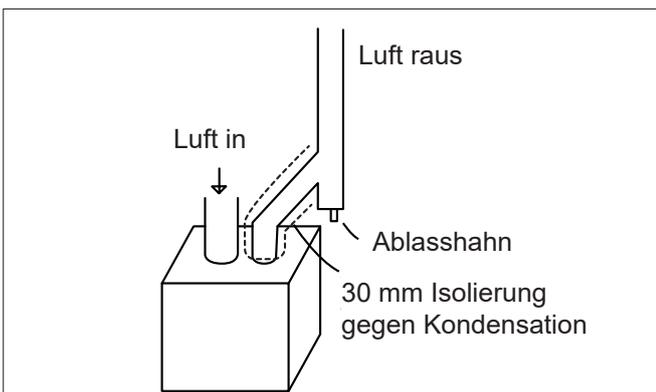

HVU Lite

Kennlinie

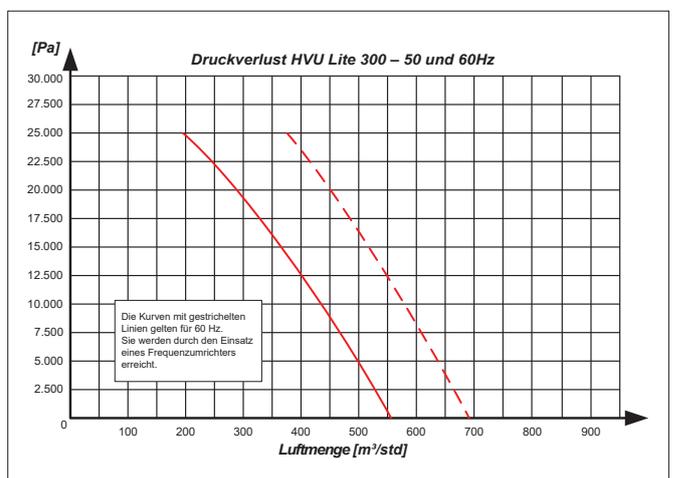



HVU Lite 300

Mit vollautom. Pneumatischer reinigung, Bedienfeld für Start-/Stopp Automatik und Vakkumschutz für Seitenkanalgebläse (Überlastungsschutz).

HVU Lite 300 FRQ

Mit vollautom. Pneumatischer reinigung, Bedienfeld für Start-/Stopp Automatik, Frequenzumwandler und Vakkumschutz für Seitenkanalgebläse (Überlastungsschutz).

Bestellungstabelle

Artnr.	Beschreibung	[kPa] Max	[m ³ /h] v/ 0 Pa	[Volt]	[kW]
03-840	HVU Lite 300	25	562	3x400	7,5
03-841	HVU Lite 300 FRQ	25	562	3x400	7,5
03-260	Ersatzpatrone HVU Lite 5 m ²				