



## Mobile Absaugung mit integriertem Filter GeoGo

Der GeoGo ist eine mobile Einheit mit integrierten Filtern. Er ist für den Einsatz an wechselnden Arbeitsplätzen vorgesehen, z. B. zum Absaugen von Schweißrauch oder Schleifstaub.

Der GeoGo ist mit einem Vorfilter aus Aluminiumgestrick sowie einem V-Bank F9 Filter ausgestattet. Der Abscheidegrad liegt bei mindestens 95%.

Es wird komplett mit einem Absaugarm geliefert.

Folgende Arme sind möglich: WING Arm, ASA-4 Arm oder ESA Arm. Diese sind  $\varnothing 160$  mm und in den Längen 2 oder 3 Meter lieferbar. Der eingebaute Ventilator hat eine Leistung von 1,1 kW (230 V) oder 1,1 kW (110 V). Es ist sehr laufruhig und hat eine maximale Absaugleistung von ca. 1.450 m<sup>3</sup>/h.

Der GeoGo hat robuste Gummiräder, bei denen die Vorderräder drehbar und mit Bremsen ausgerüstet sind. Diese gewährleisten, dass der GeoGo bei der Arbeit leicht zu bewegen ist und stabil steht.

Es wird mit einem 10 m langen Kabel mit einem Standardstecker geliefert.

Gewicht ohne Arm: 120 kg.



GeoGo mit ASA-4 Arm, ESA-Arm und WING-Arm

### Bestellungstabelle

#### Filtereinheit


Artikelnr.	Beschreibung
15-210	GeoGo 1,1kW 1x230V W3. Ohne Absaugarm, Noch nicht verfügbar
15-211	GeoGo 1,1kW 1x230V, V-Bank - F9. Ohne Absaugarm
15-212	GeoGo 1,1 kW 1x230V HEPA H13. Ohne Absaugarm
15-213	GeoGo 1,1kW 1X110V. Ohne Absaugarm

#### Arms

Artikelnr.	Beschreibung
01-008M	WING arm 2,0m $\varnothing 160$ mm
01-009M	WING arm 3,0m $\varnothing 160$ mm
01-650-G	ESA arm 2,0m $\varnothing 160$ mm
01-651-G	ESA arm 3,0m $\varnothing 160$ mm
ASA4-2-160-G	ASA-4 arm 2,0m $\varnothing 160$ mm
ASA4-3-160-G	ASA-4 arm 3,0m $\varnothing 160$ mm

#### Ersatzfilter

Artikelnr.	Beschreibung
15-211-A	V-Bank F9 595x595x292
15-211-B	V-Bank Filter HEPA 595x595x292
15-211-C	Alugestrickfilter 595x595x20

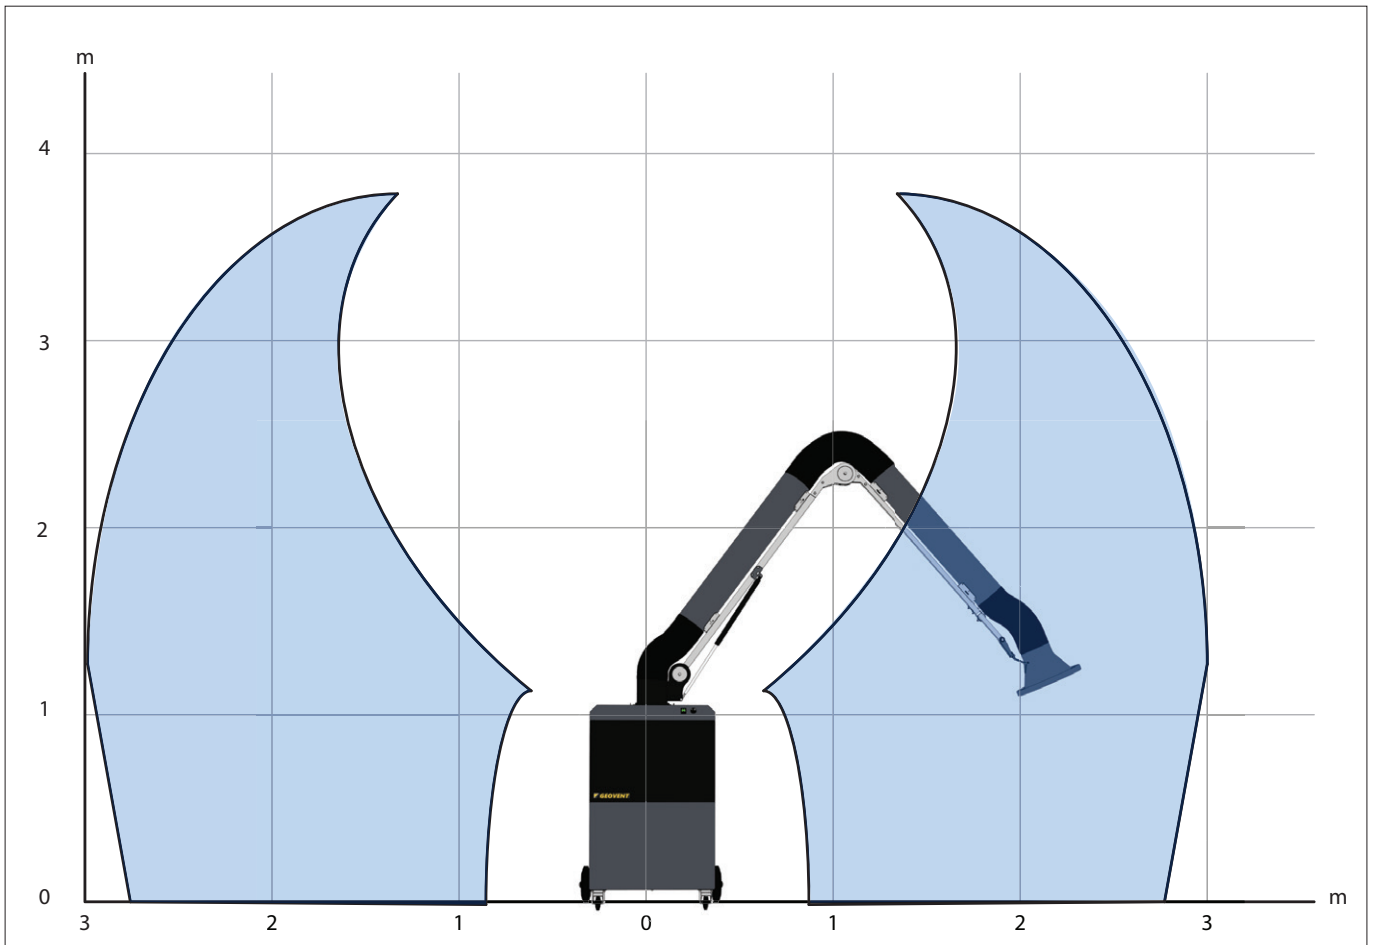

Arbeitsbereich des GeoGo mit 3m ASA4 Arm