




RG-200

(01.021)

Anschlussspannung (V)	400	Max. Unterdruck (Pa)	1.600
Antriebsleistung (kW)	1,1	Max. Luftvolumenstrom(m ³ /h)	2.000
Nennstrom (A)	2,64	Gewicht (kg)	28
Nennfrequenz (Hz)	50	Ansaugstutzen (mm)	150
Vorsicherung (A)	16	Ausblasstutzen (mm)	150
		Abmaße (l x b x h) (mm)	595 x 520 x 555

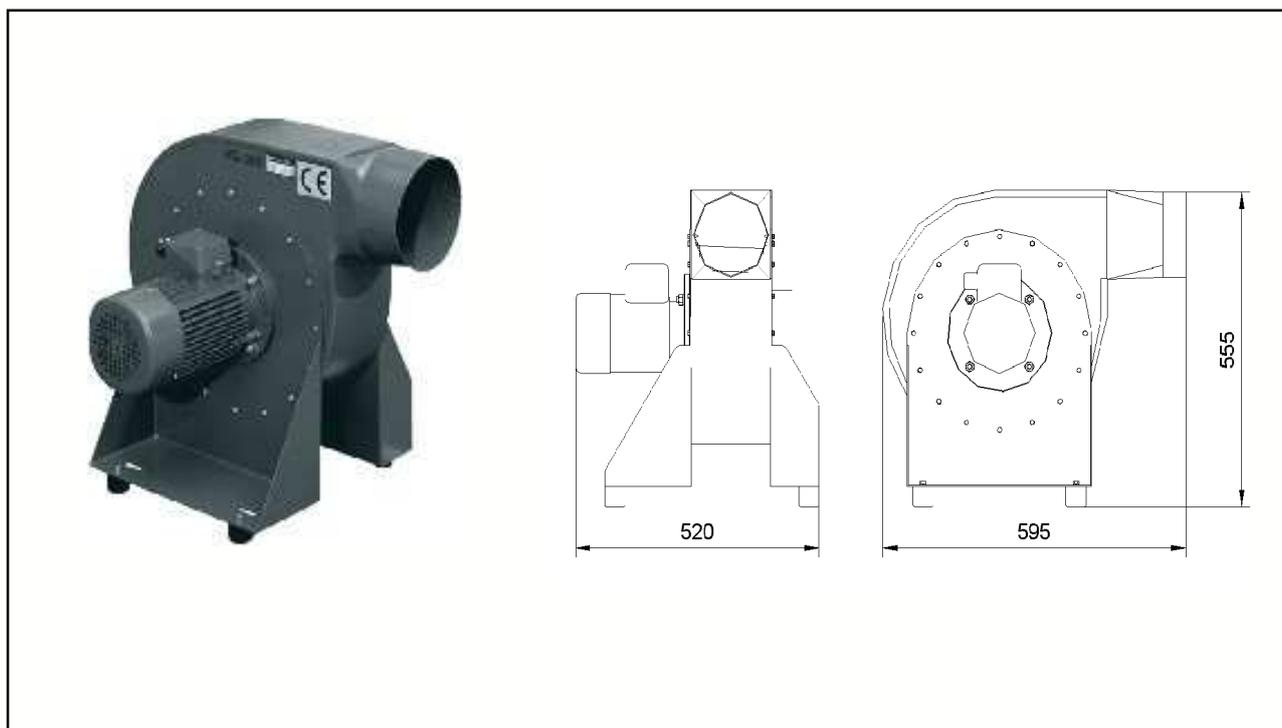

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Absaugung von Rauchen und Dämpfen
- Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Hohe Leistung
- Robuste Verarbeitung
- Niedrige Betriebskosten
- Breites Einsatzspektrum

Besonderheit:

- Position des Ausblasstutzen variabel

Sonderausführung mit:

Wechselstrommotor, Gehäuse und Flügelrad in Edelstahl, Sonderspannungen, Anbringung Motor links montiert, Zündquellenfreier Ausführung (EEX-T3 Motor), Sonderlackierung möglich