




RG-300

(01.031)

Anschlussspannung (V)	400	Max. Unterdruck (Pa)	2.300
Antriebsleistung (kW)	2,2	Max. Luftvolumenstrom(m ³ /h)	3.000
Nennstrom (A)	4,46	Gewicht (kg)	38
Nennfrequenz (Hz)	50	Ansaugstutzen (mm)	180
Vorsicherung (A)	16	Absaugstutzen (mm)	180
		Abmaße (l x b x h) (mm)	640 x 535 x 610

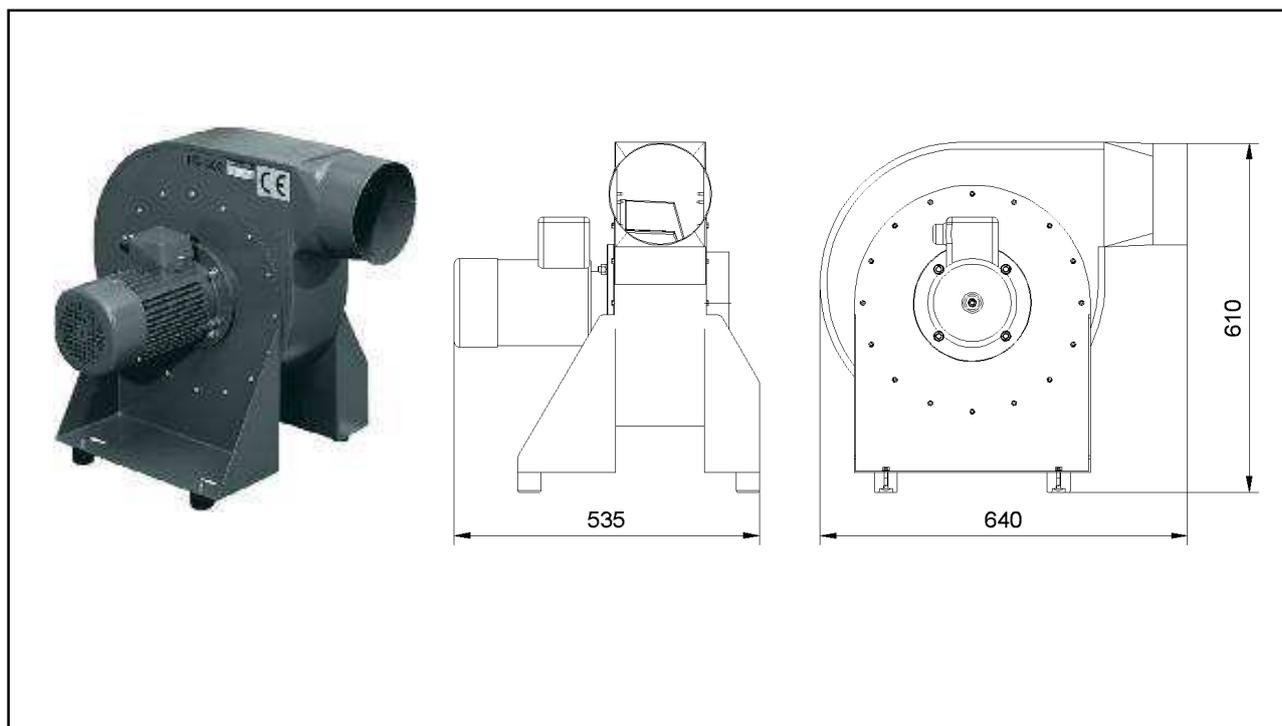

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Absaugung von Rauchen und Dämpfen
- Einzel und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Hohe Leistung
- Robuste Verarbeitung
- Niedrige Betriebskosten
- Breites Einsatzspektrum

Besonderheit:

- Position des Ausblasstutzen

Sonderausführungen mit::

Gehäuse und Flügelrad in Edelstahl,, Sonderspannungen, Anbringung Motor links montiert, Zündquellenfreier Ausführung (EEX-T3 Motor)m Sonderlackierung möglich