




RG-300 zündquellenfreie Ausführung

(01.032)

Anschlussspannung (V)	400	max. Unterdruck (Pa)	2.300
Antriebsleistung (kW)	1,85	max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	3.000
Nennstrom (A)	3,85	Gewicht (kg)	38
Nennfrequenz (Hz)	50	Ansaugstutzen (mm)	180
Vorsicherung (A)	16	Ausblasstutzen (mm)	180
		Abmaße (l x b x h) (mm)	640 x 535 x 610

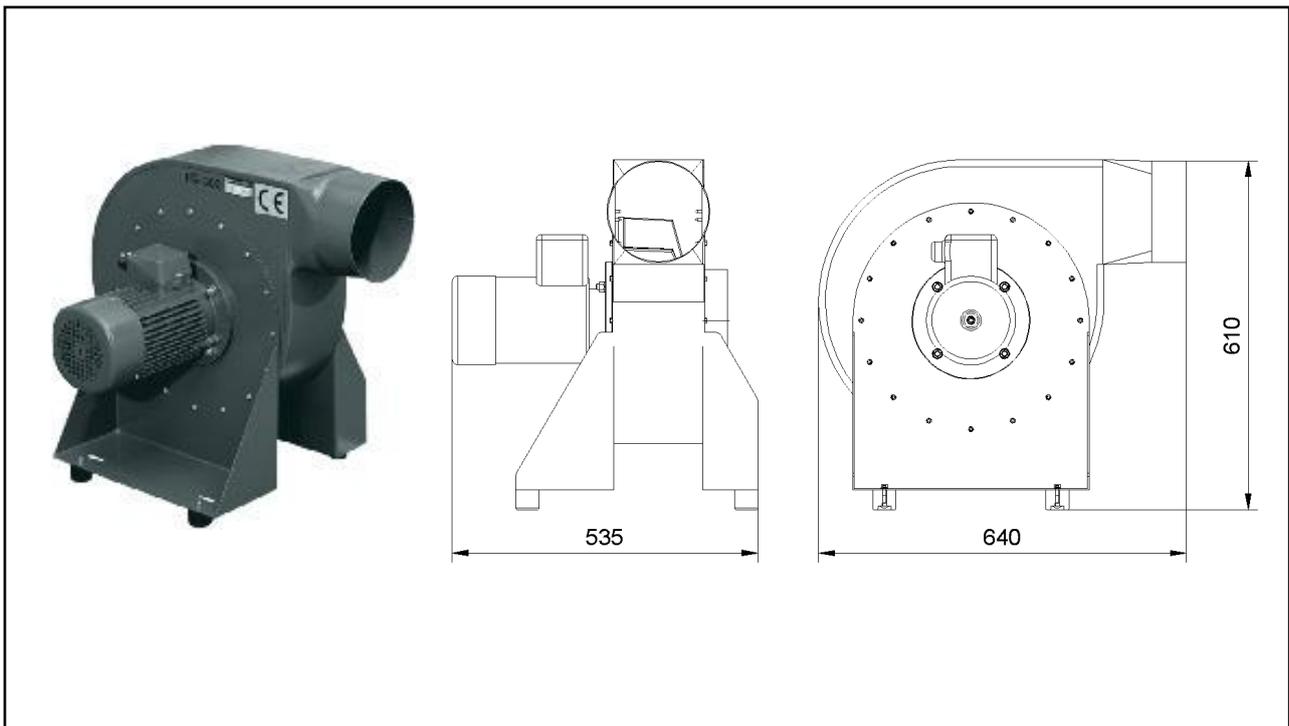

Einsatzbereich:

- Absaugung von Rauchen und Dämpfen
- Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Hohe Leistung
- Robuste Verarbeitung
- Niedrige Betriebskosten
- Breites Einsatzspektrum

Besonderheit:

- Position des Ausblasstutzens

Optionen:

Flügelrad aus Edelstahl,
Sonderspannungen, Anbringung Motor links montiert,
Sonderlackierung möglich