

# AL-KO

QUALITY FOR LIFE

## JET STREAM M



**DER JET STREAM M IST AUF DIE ANFORDERUNGEN DER INDUSTRIE UND DES HANDWERKS AUSGELEGT.**

**DER NASS-UND TROCKENSAUGER MIT AUTOMATISCHER FILTERREINIGUNG SORGT FÜR KONTINUITÄT UND MAXIMALE SICHERHEIT BEI DER ARBEIT.**

# AL-KO JET STREAM M

# AL-KO

QUALITY FOR LIFE

## SAUGER FÜR GEFÄHRLICHE STÄUBE MIT AUTOMATISCHER FILTERREINIGUNG

Leistungsstarker und robuster Nass- und Trockensauger mit großer Kapazität, der für Staub der Klasse M zugelassen ist und für den Einsatz in Umgebungen mit Stäuben von mittlerer Gefährlichkeit wie Stäube von Harthölzern, Stuck, Lacken oder Beton entwickelt wurde. Der AL-KO JET STREAM M ist kompakt, handlich und eignet sich ideal für Arbeiten auf Baustellen. Das innovative Abreinigungssystem reinigt den Hauptfilter automatisch durch eine Luftstromumkehr und sorgt so für eine konstante Absaugung und reduziert die Stillstandszeiten der Maschine erheblich, so dass der Bediener ohne Unterbrechungen mit hoher Saugleistung arbeiten kann. Ausgestattet mit einer Steckdose für Elektrowerkzeuge (max. Leistung 2400 W) und dem Kit COMBI zum Anschluss von Druckluftwerkzeugen (optional), um einen Betriebsdruck von bis zu 10 bar zu gewährleisten. Das Gerät kann manuell oder automatisch (gesteuert durch das angeschlossene Werkzeug) eingeschaltet werden. Außerdem ist es möglich, den Staubsauger dank des Remote Control Kits (optional) direkt vom Schlauch aus einzuschalten. Das Modell AL-KO JET STREAM M ist serienmäßig mit antistatischem Zubehör erhältlich, zum Schutz vor eventuell auftretenden elektrostatischen Aufladungen während der Arbeit.



Haken für Zubehör und Kabelhalterung  
Robustes und gut sichtbares Kabel



Beim Zubehör können verschiedene Durchmesser gewählt werden



Anschluss von Elektrowerkzeugen



Filterreinigung



Flachfilter aus PTFE



Unterbringen des Saugrohres



Kit COMBI (opt.)



Antistatik-Zubehör

### PRODUKTIDENTIFIKATION

**MODELL**  
JET STREAM M

**ARTIKELNUMMER**  
192684

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs-Frequenz	220-240 V~	50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	W	1350
Nennleistung	W	1100
Maximale Leistung der Gerätesteckdose	W	2400
Hauptfiltertyp	Flachfilter aus PTFE (Klasse M)	
Filterfläche (Flachfilter)	m <sup>2</sup>	0,5
Filterreinigungssystem	NONSTOPVAC!	
Luftleistung	l/s	76
Vakuum	mbar	250
Behälter Fassungsvermögen	l	41
Tatsächliches Fassungsvermögen	l	26
Papierfilter Fassungsvermögen	l	20
IP-Code	IPX4	
Staubklasse	M	
Durchmesser des Zubehörs	mm	21 - 29 - 33 - 36 - 38
Kabellänge	m	7
Gewicht (ohne Zubehör)	Kg	21
Abmessungen	mm	625x385x545

### MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Antistatischer und flexibler Schlauch Ø 33 - 4 m	192695
Verlängerungsrohr, verchromt 0,5 m (2 St.)	192696
Antistatische Trockenbodendüse P340 Ø 36	192697
Antistatischer Universaladapter Ø 33	192698
Antistatische Fugendüse Ø 36	192699
Verschlusskappe Anschlussmuffe	192851
Flachfilter aus PTFE (Klasse M)	192694
Vliesfilterbeutel I 20	---

### OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Antistatischer und flexibler Schlauch Ø 29 - 4 m	192685
Flexibler Schlauch Ø 38 - 4 m	192686
Wasserdüse V340 Ø 36	192687
Kit COMBI	192688
Remote Control Kit	192689
Adapter für den Werkzeugkasten	192690
Transportgriff	192691
Beutel aus PE	192692
Vliesfilterbeutel I 20 (10 St.)	192693



Max ø (mm)	Flow min (m <sup>3</sup> /h)
21	25
29	48
33	62
36	73
38	100

# STEUERTAFEL...

## WARNSIGNALE

zur konstanten Gewährleistung der korrekten Funktion des Systems.

## REGLBARE SAUGINTENSITÄT



## ZUBEHÖR VERSCHIEDENER DURCHMESSER IST VERFÜGBAR



Max ø (mm)	Flow min (m³/h)
21	25
29	48
33	62
36	73
38	100

Es kann Zubehör von unterschiedlichem Durchmesser montiert werden: 21 mm, 29 mm, 33 mm, 36 mm und 38 mm. Dank des praktischen Wählschalters in der Steuertafel kann der Luftstrom reguliert werden und den jeweiligen Durchmessern angepasst werden.




**AN:** Die Filterabreinigung aktivieren  
**AUS:** Die Filterabreinigung deaktivieren  
Bei deaktiviertem System kann der JET STREAM M wie ein normaler Nass- und Trockensauger verwendet werden.

# ... EINFACH UND INTUITIV

Elektrowerkzeug angeschaltet /  
Saugfunktion ausgeschaltet

Das Anschalten des  
Elektrowerkzeugs  
aktiviert die Saug-  
funktion

Manuelle Aktivierung der  
Intensivreinigung des  
Filters

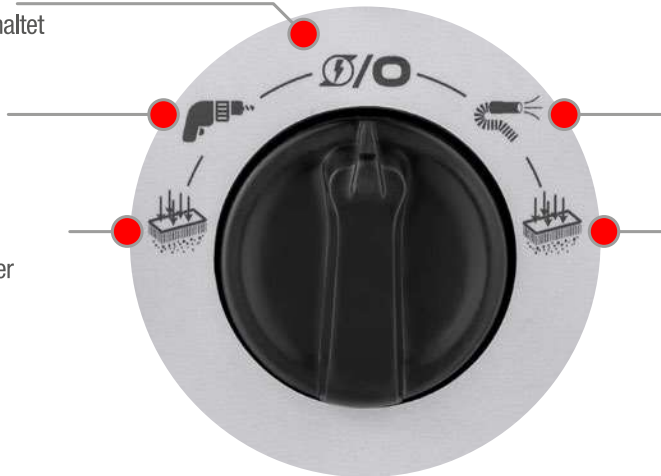

Saugfunktion immer aktiv

Manuelle Aktivierung  
der Intensivreinigung  
des Filters

## ANSCHLUSS VON ELEKTROWERKZEUGEN

MAX. LEISTUNG 2400 W



## DAS SYSTEM NACH DEN EIGENEN BEDÜRFNISSEN EINZURICHTEN, WAR NOCH NIE SO EINACH

Die als optionales Zubehör verfügbaren Kits ermöglichen es dem Bediener, den JET STREAM M auf verschiedene Weise zu nutzen. Es genügt, die Frontplatte des Systems abzunehmen, um genau den Kit zu installieren, der sich für die jeweiligen Arbeiten am besten eignet.



### KIT COMBI

Erlaubt die Nutzung des Systems  
mit pneumatischem Zubehör.



### FERNSTEUERUNGSKIT

Die praktische Fernsteuerung, die an dem Schlauch befestigt  
werden kann, kommuniziert direkt mit dem am System  
installierten Modul, und so kann der Bediener das An- und  
Ausschalten des JET STREAM M auch auf Distanz steuern.

# MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



## ANTISTATISCHER UND FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 33 MM

Mit seinen 4 m Länge garantiert der Schlauch höchste Bequemlichkeit und Einfachheit beim Einsatz.



## VERLÄNGERUNGSRÖHR, VERCHROMT 0,5 M

Zwei praktische Verlängerungen, die einzeln oder paarweise verwendet werden können, wodurch das System viel größere Arbeitsbereiche abdecken kann.



## DECKEL ANSCHLUSSMUFFE

Verhindert, dass Staub während des Transports austritt.



## ANTISTATISCHE TROCKENBODENDÜSE Ø 36 MM

Zur Behandlung von harten Flächen.



## ANTISTATISCHE MANSCHETTE Ø 33 MM\*

Einsetzbar mit verschiedenen ElektROUTENSILIEN. Dank der perfekten Abdichtung wird das Austreten und Verteilen von Staub verhindert.



## ANTISTATISCHES FLACHES ROHR Ø 36 MM

Saugen auch an schwer erreichbaren Stellen möglich.

## FILTER



## FLACHFILTER AUS PTFE

Plisseefilter, Filterklasse M, immer installiert. Filterfläche 0,5 m<sup>2</sup>.



## VLIESFILTER

Für das Aufsaugen großer Staubmengen: bis zu 20 l Leistung. 1 Stück



# OPTIONALES ZUBEHÖR



## SCHLÄUCHE

Mit 4 m Länge garantieren die Schläuche höchste Bequemlichkeit und Einfachheit beim Einsatz. Verfügbar in einer antistatischen Version mit 29 mm Durchmesser und einer nicht antistatischen Version mit einem Durchmesser von 38 mm.



## WASSERDÜSE Ø 36 MM

Mit leicht zu demontierenden, zu reinigenden und auswechselbaren Gummieinsätzen.



## KIT COMBI

Erlaubt die Nutzung des Systems mit pneumatischem Zubehör. Leicht direkt unter die Steuertafel zu installieren.



## REMOTE CONTROL KIT

Einfach zu installieren. Der Bediener kann das An- und ausschalten des Systems direkt vom Schlauch aus steuern.



## ADAPTER FÜR DEN WERKZEUGKASTEN

Ermöglicht die Befestigung der Kassette direkt am Kopf.



## TRANSPORTGRIFF

Macht das System ausgesprochen leicht manövrierbar bei Positionsänderung. Kann geregelt und wieder verschlossen werden.



## HEPA KARTUSCHENFILTER

Filterklasse H mit Filterleistung 99,995 %. Filterfläche 0,8 m<sup>2</sup> (Ausstattung bei Version H AS).



## BEUTEL AUS PE

Garantiert höchste Sicherheit bei der Entsorgung aufgesaugter Stäube.



## VLIESFILTERBEUTEL 20 L

Packung mit 10 Stück.