



Absaugwelt24 GmbH Steel 125

Material:

Saug/ Gebläseschlauch Stahl verz. 1.0226

Einzellänge:

10 m

Temperaturbeständigkeit:

bis 125°C

Typ:


FG-S-B

Einsatzgebiete:

Absaugen von Stäuben, Luft, Spänen.
Absauganlagen, Trocknungsanlagen, Ent- und Belüftung

Eigenschaften:

- Gewickelt
- Mehrkantig
- Eingehaktes Profil mit Baumwolldichtung

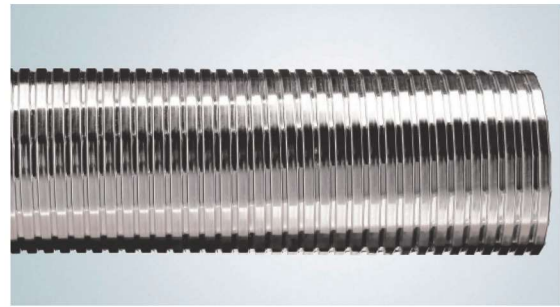

abriebfest



luft



feststoffe



innen sehr glatt

Technische Daten

DN	Gewicht (kg/m)	Innendurchmesser (mm) d	Außendurchmesser (mm) D	zulässige Abweichung d	zulässige Abweichung D	Mindestbiegeradius rmin / mm
20	0,350	20	24	± 0,3	± 0,5	100
25	0,430	25	29	± 0,3	± 0,5	110
30	0,510	30	34	± 0,4	± 0,6	130
32	0,545	32	36	± 0,4	± 0,6	140
40	0,675	40	44,5	± 0,4	± 0,5	155
50	0,835	50	54,5	± 0,5	± 0,6	180
60	1,01	60	65,5	± 0,5	± 0,8	215
70	1,17	70	75,5	± 0,6	± 1,0	240
80	1,34	80	85,5	± 0,8	± 1,2	270
100	2,04	100	107	± 0,8	± 1,2	300
110	2,24	110	117	± 0,8	± 1,2	330
120	2,44	120	127	± 0,8	± 1,2	380
125	2,54	125	132	± 0,8	± 1,2	400
140	3,13	140	148,5	± 1,0	± 1,5	430
150	3,35	150	158,5	± 1,0	± 1,5	460
160	3,57	160	168,5	± 1,0	± 1,5	490
180	4,01	180	189	± 1,0	± 1,5	540
200	5,51	200	210,5	± 1,5	± 2,0	560
225	6,18	225	235,5	± 1,5	± 2,0	630
250	6,85	250	260,5	± 1,5	± 2,0	700
300	8,20	300	311	± 2,0	± 2,5	850
315	8,6	315	326	± 2,0	± 2,5	890
350	14	350	267,5	± 2,0	± 2,5	1420
355	14,2	355	327,5	± 2,0	± 2,5	1440
400	16	400	417,5	± 3,0	± 3,5	1620
450	1820	450	467,5	± 3,0	± 3,5	1820

