

BE-Brennfix Kombi

Zum Absaugen und Erfassen von Rauch und Feinstaub beim Autogen- und Plasmaschneiden von Hand.

*Immer eine
Idee voraus!*

Erfassung des Brennschneidrauchs über den Tischrost. Vorabscheidung über eine Wanne mit Wasserbad sowie Absaugung über Saugschlitz.



Austauschbare Flachstahl Roststäbe, Wanne für Wasserbad mit Ablassventil. Saugstutzen mit Gestrückfilter, seitlich links oder rechts möglich.

*langlebig
ergonomisch
individuell*

Vielfältiges Zubehör wie passende Absaug-, Filteranlagen, Schutzwände feststehend oder wegklappbar. Stationäre oder fahrbare Ausführung.

BECK

BE-Brennfix Kombi


Technische Daten

Type	Rostfläche l x b mm	Arbeitshöhe H mm	Größe L x B mm	Luftbedarf (Empfehlung) m ³ /h	Rollen ∅ mm	Stützen ∅ mm	Gewicht ca. kg	Ident Nr.
75/60 S	640 x 480	800-860	760 x 600	600	-	160	85	0500200
100/60 S	890 x 480	800-860	1010 x 600	800	-	160	110	0500201
100/100 S	890 x 880	800-860	1010 x 1000	1400	-	200	165	0500202
75/60 F	640 x 480	900	760 x 600	600	125	160	85	0500203
100/60 F	890 x 480	900	1010 x 600	800	125	160	110	0500204
100/100 F	890 x 880	900	1010 x 1000	1400	125	200	165	0500205

Technische Veränderungen vorbehalten
Sondergrößen auf Anfrage



BE-Brennfix Kombi

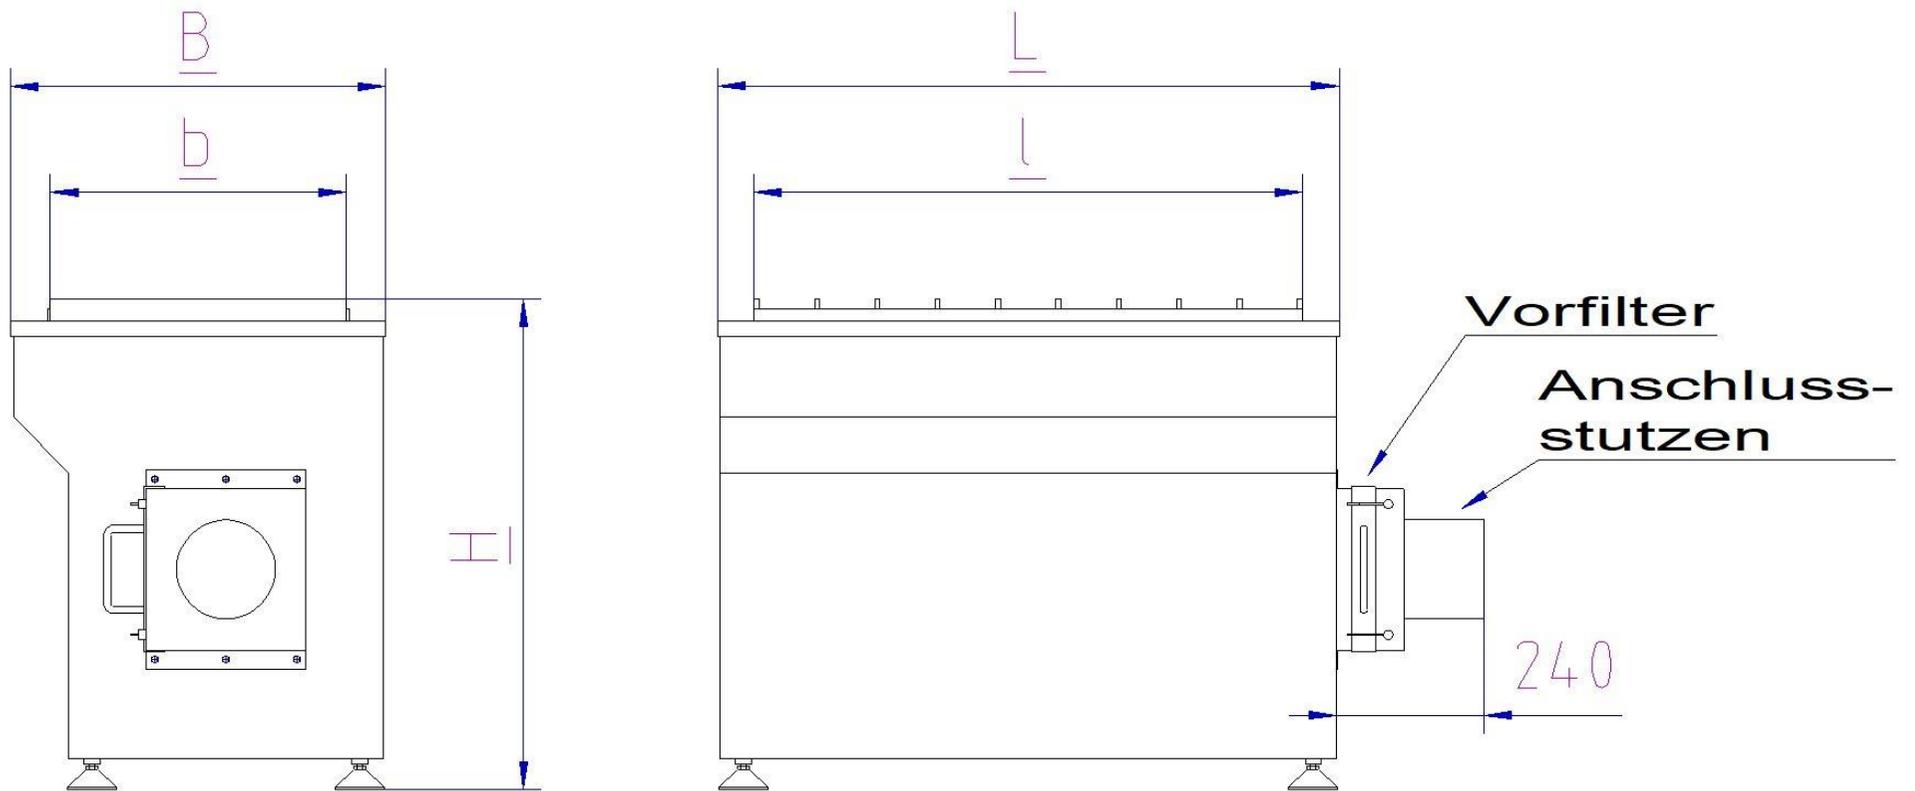

BECK