




VACUFLEX® VAT-Elastic

Hochflexibler PVC-Schlauch mit ummanteltem Federstahldraht

- Anwendungen** Industriesauger, Staubsauger, Reinigung, Staubabsaugung, Bautrocknung
- Konstruktion** PVC, Schwarz, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC
- Temperatur** -10°C bis 70°C, kurzfristig bis 90°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, trittfest, gute Zugfestigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobebeständig, verrottungsfest, wetterfest, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, insbesondere bei hohen Zugkräften, extrem leicht & besonders flexibel, gute mechanische Festigkeit

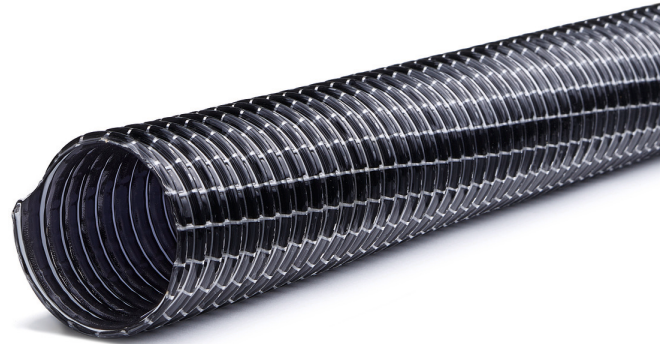

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	31	0,50	31	1,70	0,40	0,2000	5600602500
32	38	0,50	38	1,50	0,35	0,2800	5600603200
35	41	0,50	41	1,40	0,30	0,3100	5600603500
38	44	0,50	44	1,40	0,30	0,3400	5600603800
41	47	0,50	47	1,40	0,30	0,3700	5600604100
44	50	0,50	55	1,30	0,28	0,3800	5600604400
51	57	0,50	57	1,30	0,28	0,4600	5600605100
63	69	0,50	69	1,00	0,25	0,5300	5600606300
70	76	0,50	76	0,90	0,20	0,5800	5600607000
80	86	0,50	86	0,70	0,18	0,8300	5600608000
102	108	0,50	108	0,60	0,15	1,0000	5600610200

