




DUSTOMAT 4-10 ATEX (Display)

(09.732)

Antriebsleistung (kW)	2,2	Hauptfilter Filterfläche (m ²)	10
Anschlussspannung (V)	400	Hauptfilter Anzahl (Stück)	2
Frequenz (Hz)	50	Hauptfilter Staubklasse	M – Filterpatrone
Vorsicherung (A)	C16	Filterabreinigung	Jet-Pulse
Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	2.000	Polzeifilter Filterfläche	12,8
Max. Unterdruck (Pa)	2.600	Polzeifilter Anzahl	1
Ansaugstutzen-Ø (mm)	160	Polzeifilter Staubklasse	H – Filterkassette
Schalldruckpegel (dBA)	68	Staubsammelbehälter (Liter)	38
Druckluftbedarf bei 4bar* (l/impuls)	19	Abmaße (L x B x H) (mm)	1.460 x 935 x 1.440
Druckluftanschluss (bar)	5-6	Gewicht (kg)	260

*bei 4 bar mit Ventilöffnungszeit 0,12sec

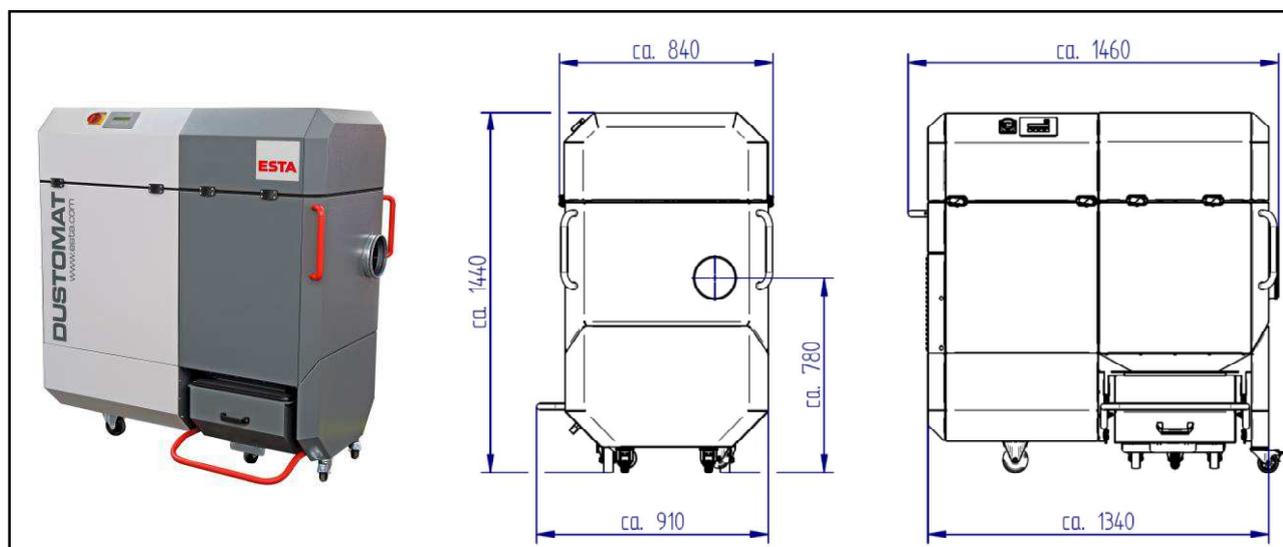

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Einzel- oder Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk
- Rieselfähige, trockene, gesundheitsgefährdende, Stäube und Späne der Staubklasse H (nach DIN EN 603352-2-69 Anhang AA:07/2015)

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Universell einsetzbar für Stäube und Späne
- Kompakt und leistungsstark
- Leichte Staubentsorgung
- Niedriges Betriebsgeräusch
- Geringe Betriebskosten
- Neue Gehäusekonstruktion, dadurch geringe Stellfläche

Besonderheit:

- Integrierter Prallabscheider
- Einfach zu wechselnder Staubsammelbehälter
- Fahrbar auf Rollen
- Hauptfilter: abreinigbare Dauerfilterpatronen Staubklasse M
- Polzeifilter: Filterkassette Staubklasse H
- ATEX-Kennzeichnung

Sonderausführung / optional:

Mit verschiedenen Filterpatronen, Abluftstutzen, Sonderspannungen, Sonderlackierung, Vorabscheidern, externer Ansteuerung über potentialfreien Kontakt auf Anfrage möglich