



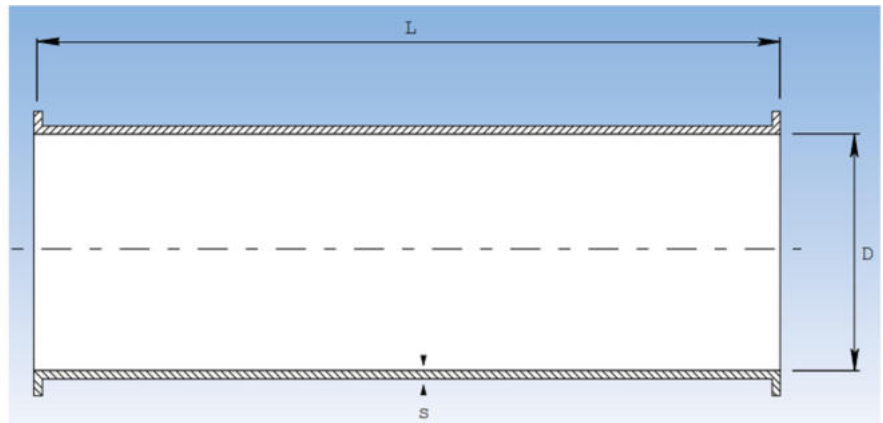

## Bördelrohr lasergeschweißt verzinktes Stahlrohr mit Bord für Spannschelle

s = 0,75 mm NW 80 - 350 mm, s = 0,88 mm NW 400 - 500 mm, s = 1,00 mm NW 560 - 900 mm

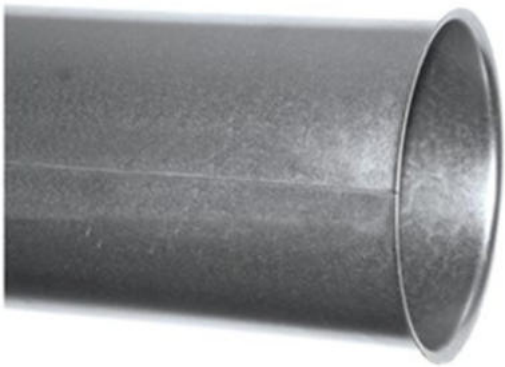

Artikel	Ø (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
GAPL-080-0.5	80	490	0,8
GAPL-100-0.5	100	490	1
GAPL-120-0.5	120	490	1,2
GAPL-125-0.5	125	490	1,25
GAPL-140-0.5	140	490	1,3
GAPL-150-0.5	150	490	1,4
GAPL-160-0.5	160	490	1,5
GAPL-180-0.5	180	490	1,7
GAPL-200-0.5	200	490	1,9
GAPL-225-0.5	225	490	2,2
GAPL-250-0.5	250	490	2,4
GAPL-280-0.5	300	490	2,7
GAPL-300-0.5	300	490	2,9
GAPL-315-0.5	315	490	3,0
GAPL-350-0.5	350	490	3,3
GAPL-355-0.5	400	490	3,4
GAPL-400-0.5	400	490	4,4





## Bördelrohr lasergeschweißt verzinktes Stahlrohr mit Bord für Spansschelle

s = 0,75 mm NW 80 - 350 mm, s = 0,88 mm NW 400 - 500 mm, s = 1,00 mm NW 560 - 900 mm

Artikel	Ø (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
GAPL-080-1.0	80	990	1,6
GAPL-100-1.0	100	990	2
GAPL-120-1.0	120	990	2,4
GAPL-125-1.0	125	990	2,5
GAPL-140-1.0	140	990	2,8
GAPL-150-1.0	150	990	2,9
GAPL-160-1.0	160	990	3,1
GAPL-180-1.0	180	990	3,5
GAPL-200-1.0	200	990	3,8
GAPL-225-1.0	225	990	4,3
GAPL-250-1.0	250	990	4,8
GAPL-280-1.0	300	990	5,3
GAPL-300-1.0	300	990	5,7
GAPL-315-1.0	315	990	6,0
GAPL-350-1.0	350	990	6,6
GAPL-355-1.0	400	990	6,7
GAPL-400-1.0	400	990	8,9
GAPL-450-1.0	450	990	10
GAPL-500-1.0	500	990	11,1
GAPL-560-1.0	560	990	12,2
GAPL-600-1.0	600	990	13,3
GAPL-630-1.0	630	990	14
GAPL-710-1.0	710	990	18
GAPL-800-1.0	800	990	20,1
GAPL-900-1.0	900	990	22,7
GAPL-1000-1.0	1000	990	25,2





## Bördelrohr lasergeschweißt verzinktes Stahlrohr mit Bord für Spansschelle

s = 0,75 mm NW 80 - 350 mm, s = 0,88 mm NW 400 - 500 mm, s = 1,00 mm NW 560 - 900 mm

Artikel	Ø (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
GAPL-080-2.0	80	1990	3,1
GAPL-100-2.0	100	1990	3,8
GAPL-120-2.0	120	1990	4,6
GAPL-125-2.0	125	1990	4,7
GAPL-140-2.0	140	1990	5,3
GAPL-150-2.0	150	1990	5,7
GAPL-160-2.0	160	1990	6,1
GAPL-180-2.0	180	1990	6,7
GAPL-200-2.0	200	1990	7,6
GAPL-225-2.0	225	1990	8,5
GAPL-250-2.0	250	1990	9,5
GAPL-280-2.0	280	1990	10,4
GAPL-300-2.0	300	1990	11,3
GAPL-315-2.0	315	1990	12,5
GAPL-350-2.0	350	1990	13,5
GAPL-355-2.0	400	1990	13,6
GAPL-400-2.0	400	1990	17,7
GAPL-450-2.0	450	1990	20

Artikel	Ø (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
GAPL-500-1.5	500	1490	16,6
GAPL-560-1.5	560	1490	18,5
GAPL-600-1.5	600	1490	22,7
GAPL-630-1.5	630	1490	23,8
GAPL-710-1.5	710	1490	26,5
GAPL-800-1.5	800	1490	30,2
GAPL-900-1.5	900	1490	34
GAPL-1000-1.5	1000	1490	37,7



## Bördelrohr lasergeschweißt verzinktes Stahlrohr mit Bord für Spannschelle

s = 0,75 mm NW 80 - 350 mm, s = 0,88 mm NW 400 - 500 mm, s = 1,00 mm NW 560 - 900 mm

Max. Unterdruckwerte basierend auf Rohrlänge 2.000mm für Durchmesser Ø80 – 450mm (Spannringe) und Rohrlänge 1.500mm für Durchmesser Ø500 – 1.000mm (Flansch Verbindung).

Unterdruck (Pa)

