


Rohrverbinder verzinkt

## Spannschelle Typ PRTE

wird für die schnelle und einfache Montage von Rohrsystemen mit Bord verwendet. Die Schelle ist mit einer Gummidichtung aus EPDM ausgestattet, die eine dichte Verbindung und Stabilität im Rohrsystem gewährleistet - Ausführung verzinkt

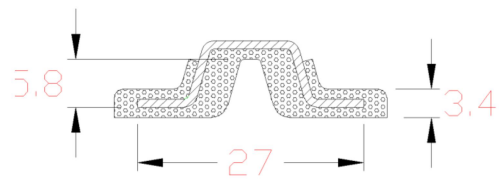

Einsatztemperatur -30 °C bis +80 °C

**Optional** mit Silikondichtung für max. 200 °C - Preis auf Anfrage.

Artikel	Ø (mm)	Gewicht (kg)
PRTE-080	80	0,20
PRTE-100	100	0,20
PRTE-120	120	0,25
PRTE-125	125	0,25
PRTE-140	140	0,30
PRTE-150	150	0,30
PRTE-160	160	0,30
PRTE-180	180	0,35
PRTE-200	200	0,40
PRTE-225	225	0,45
PRTE-250	250	0,45
PRTE-300	300	0,45
PRTE-315	315	0,48
PRTE-350	350	0,48
PRTE-400	400	0,53
PRTE-450	450	0,55



**Absaugwelt24 GmbH**

Zum Lonnenhohl 44  
44319 Dortmund  
0231-2179427  
[www.absaugwelt24.de](http://www.absaugwelt24.de)