




## DUSTOVAC 5.5 FM

(83.109)

Anschlussspannung (V)	400	Filterfläche (m <sup>2</sup> )	9,6
Antriebsleistung (kW)	5,5	Anzahl Filterelemente (Stück)	1
Nennstrom (A)	28	Filtermaterial	Staubklasse „M“
Nennfrequenz (Hz)	50	Filterabreinigung	Bürste: manuell
Vorsicherung (A)	32	Gewicht (kg)	230
max. Unterdruck Einlass (Pa)	24.500	Ansaugstutzen (mm)	70
max. Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	480	Staubbehälter (Liter)	200
		Abmaße (l x b x h) (mm)	1.830 x 782 x 2.040

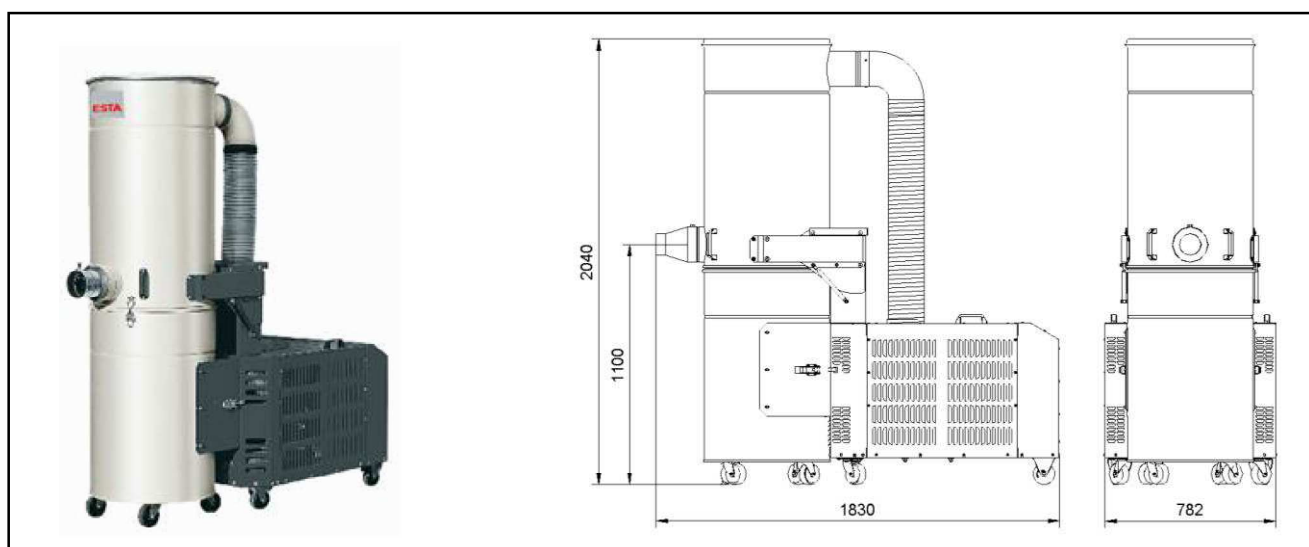

# Absaugwelt24.de

### Einsatzbereich:

- Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk
- Rieselfähige und trockene Stäube, gesundheitsgefährdende Stäube, trockene Späne

### Ihr Nutzen auf einen Blick

- Hohe Saugkraft durch Seitenkanalverdichtertechnik
- Niedrige Betriebskosten
- Geräuscharm im Mehrschichtbetrieb einsetzbar
- Patentiertes abklippbares Filtergehäuse zur leichten
- Sammelgutentsorgung

### Besonderheit:

- Filterreinigungsmethode:
- Bürstenreinigung (manuell)
- Abreinerbare Dauerfilterpatrone (Staubklasse M)
- Sonderausführungen mit verschiedenen Filter-
- patronen, Abluftstutzen, Sonderspannungen,
- Sonderlackierung, Vorabscheidern, externer
- Ansteuerung über potentialfreien Kontakt möglich

Stand der Technik: 83109-07-00 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.