




DUSTOVAC 7.5 FM

(83.103)

Anschlussspannung (V)	400	Filterfläche (m ²)	9,6
Antriebsleistung (kW)	7,5	Anzahl Filterelemente (Stück)	1
Nennstrom (A)	16	Filtermaterial	Staubklasse „M“
Nennfrequenz (Hz)	50	Filterabreinigung	Bürste: manuell
Vorsicherung (A)	32	Gewicht (kg)	334
max. Unterdruck Einlass (Pa)	25.00	Ansaugstutzen (mm)	100
max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	850	Staubbehälter (Liter)	200
		Abmaße (l x b x h) (mm)	1.830 x 782 x 2.040

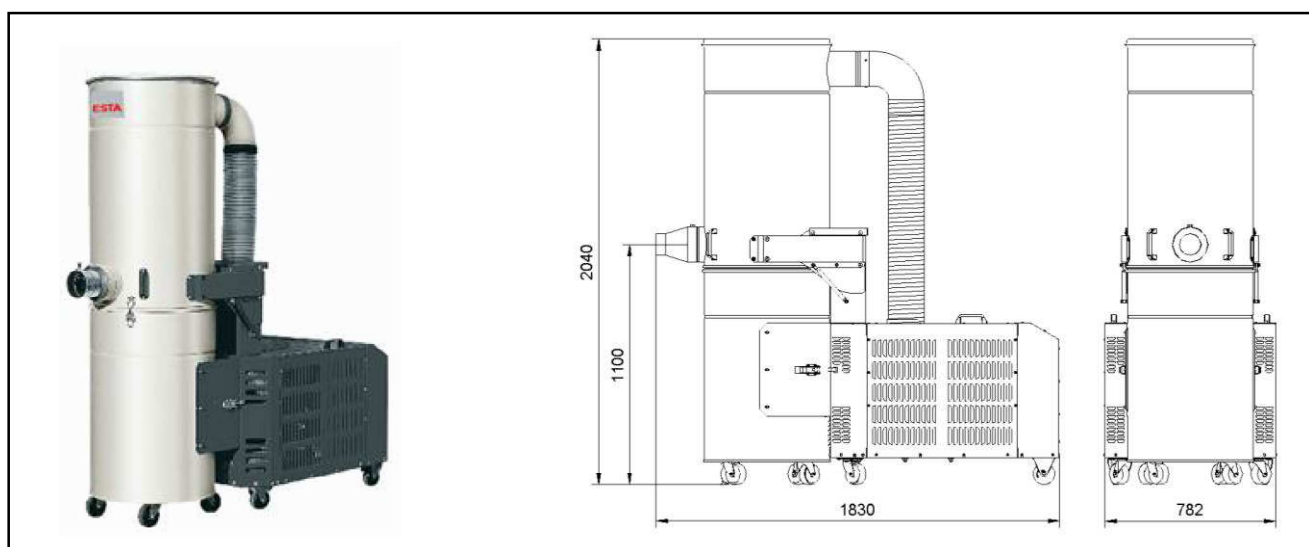

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk
- Rieselfähige und trockene Stäube, gesundheitsgefährdende Stäube, trockene Späne

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Hohe Saugkraft durch Seitenkanalverdichtertechnik
- Niedrige Betriebskosten
- Geräuscharm im Mehrschichtbetrieb einsetzbar
- Patentiertes abklippbares Filtergehäuse zur leichten
- Sammelgutentsorgung
- Vollautomatische Abreinigung der Dauerfilterpatronen während des Arbeitsprozesses

Besonderheit:

- Filterreinigungsmethode:
- Bürstenreinigung (manuell)
- Abreinerbare Dauerfilterpatrone (Staubklasse M)
- Sonderausführungen mit verschiedenen Filter-
- patronen, Abluftstutzen, Sonderspannungen,
- Sonderlackierung, Vorabscheidern, externer
- Ansteuerung über potentialfreien Kontakt möglich