




DUSTOVAC 13.0 Jet

(83.108)

Anschlussspannung	(V)	400	Filterfläche	(m ²)	9,6
Antriebsleistung	(kW)	13	Anzahl Filterelemente	(Stück)	4
Nennstrom	(A)	28	Filtermaterial		Staubklasse „M“
Nennfrequenz	(Hz)	50	Filterabreinigung		automatisch Jet
Vorsicherung	(A)	32	Gewicht	(kg)	390
max. Unterdruck Einlass	(Pa)	22.000	Ansaugstutzen	(mm)	125
max. Luftvolumenstrom	(m ³ /h)	1.100	Staubbehälter	(Liter)	200
Druckluftanschluss	(Zoll)	¼"	Abmaße (l x b x h)	(mm)	1.830 x 782 x 2.040
Schalldruckpegel	(dbA)	83			

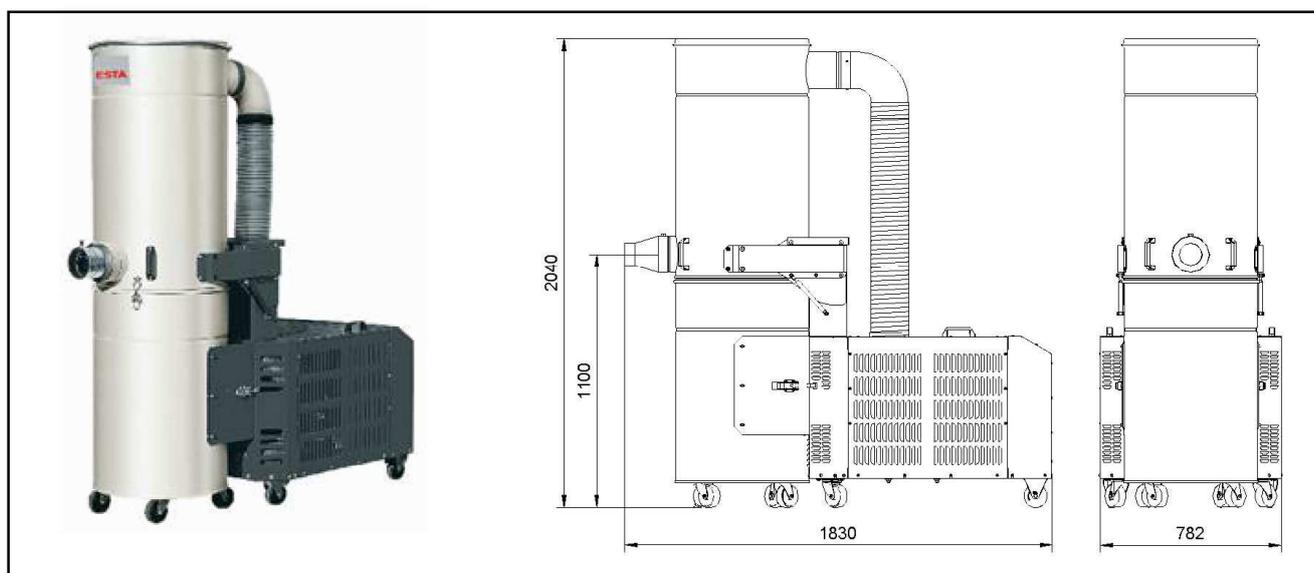

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk
- Rieselfähige und trockene Stäube, gesundheitsgefährdende Stäube, trockene Späne

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Hohe Saugkraft durch Seitenkanalverdichtertechnik
- Niedrige Betriebskosten
- Geräuscharm im Mehrschichtbetrieb einsetzbar
- Patentiertes abklippbares Filtergehäuse zur leichten Sammelgutentsorgung
- Vollautomatische Abreinigung der Filterpatronen während des Arbeitsprozesses

Besonderheit:

- Filterreinigungsmethode:
- automatische Jet-Filterabreinigung
- Abreinigbare Dauerfilterpatrone (Staubklasse M)

Option

- Sonderausführungen mit verschiedenen Filterpatronen, Abluftstutzen, Sonderspannungen,
- Sonderlackierung,
- Vorabscheidern,
- externe Ansteuerung über potentialfreien Kontakt