




# FILTOWER D-100

(663.100)

Anschlussspannung	(V)	400	Filterfläche	(m <sup>2</sup> )	100
Antriebsleistung	(kW)	2 x 3,0	Anzahl Filterelemente	(Stück)	4
Nennstrom	(A)	8,5	Filtermaterial		Staubklasse M
Nennfrequenz	(Hz)	50	Filterabreinigung		Jet-Abreinigung
Vorsicherung	(A)	C16	Gewicht	(kg)	ca. 1.100
Ansaugöffnung (L x B)	(mm)	1.295 x 295	Sammelbehälter	(Liter)	ca. 100-150
max. Unterdruck Einlass	(Pa)	2.800	Abmaße (L x B x H)	(mm)	2.060 x 1.515 x 3.000
max. Luftvolumenstrom	(m <sup>3</sup> /h)	10.000	Druckluftbedarf	(l/impuls)	70 bei 0,120s
Schalldruckpegel	(dBA)	68	Druckluftanschluss	(Zoll)	¼"

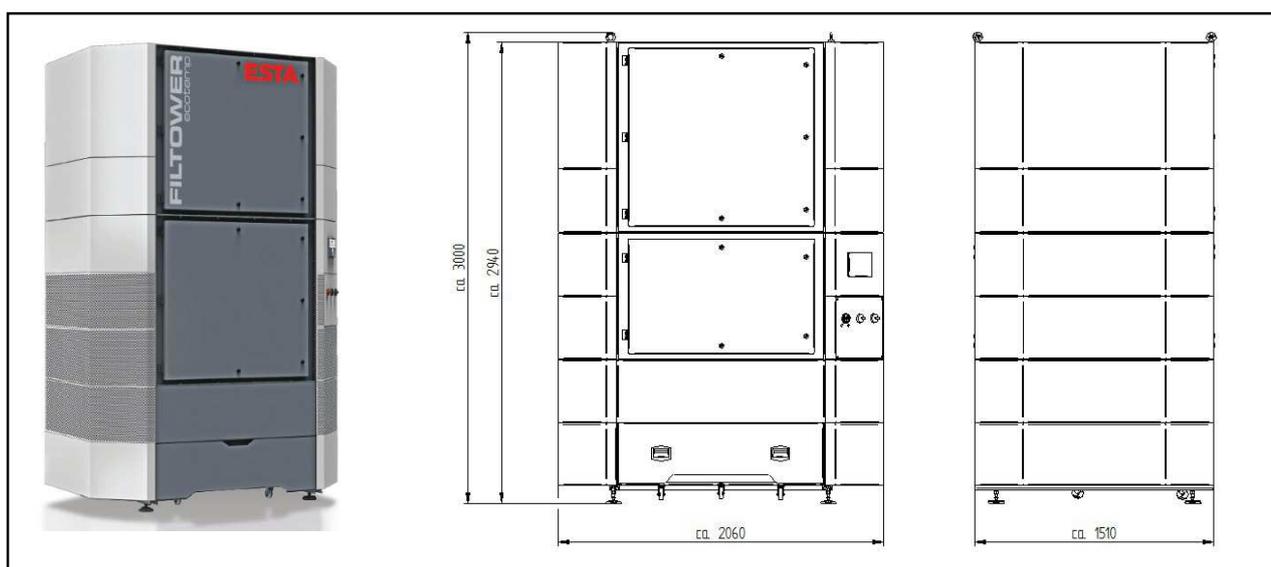

# Absaugwelt24.de

### Einsatzbereich:

- Staubabsaugung von trockenem, ölfreien und rieselfähigen Stäuben
- Für die räumliche Lüftung

### Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Sofort einsatzbereit – der Filterturm wird fertig montiert angeliefert
- Geringe Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatronen
- Kompakte Bauweise und verringerter Stellplatzbedarf
- Flexibel einsetzbar – eine Veränderung des Aufstellortes kann jederzeit erfolgen

### Besonderheit:

- Jet-Filterabreinigung
- Abreinigbare Dauerfilterpatronen der Staubklasse M
- Neukonzipierte EasyControl-Steuerung
- Integrierter Funkenschutz

### Optionen:

- Anlauf über potentialfreien Kontakt
- Aktivkohleeinsätze vor den Auslassöffnungen
- Ausführung mit Frequenzumrichter, *eco\**, *ecolight*, *ecotemp*, *4.0*
- Mit Wärmetauscher - *ecotemp*