

## FUMECADDIE™

### MOBILE ABSAUGANLAGE

Der FumeCaddie™ ist direkt mit dem Fahrzeug verbunden oder kann mit einer bedienenerfreundlichen Düse\* am Auspuff verbunden werden. Der mobile Ventilator des FumeCaddie´s entfernt Abgase an der Quelle und befördert diese durch einen Abgasschlauch nach draußen.

Die Absaugung besteht aus einem leistungsstarken, einphasigen 50 Hz FUA-2100 Ventilator, 5m Netzkabel und Motorstarter mit Schutzschalter, montiert auf einem ergonomischen, leicht zu führenden Wagen.

\* Schläuche und Düsen müssen separat bestellt werden.



### ANWENDUNGSBEREICH

Der FumeCaddie™ ist für folgende Anwendungen geeignet:

- Beseitigung gefährlicher Fahrzeugabgase in Feuer- und Rettungswachen, Werkstätten und militärischen Einrichtungen



### EIGENSCHAFTEN

#### ■ Abmessungen und physikalische Eigenschaften

Material	pulverbeschichteter galvanisierter Stahl
Farbe	Basaltgrau RAL 7011
Gewicht	ca. 33 kg (ohne Schlauch)
Abmessungen	690 x 407 x 1067 mm

#### ■ Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	
• Min.	• -20°C
• Nom.	• +20°C
• Max.	• +40°C
Max. relative Feuchtigkeit	80%
Außeneinsatz zugelassen	nein
Lagerbedingungen	• -20 bis +40°C • Relative Feuchtigkeit max. 80%

#### ■ Optionen und Zubehör

Düsen | Schläuche

#### ■ Einsatzbereich

Verbrennungsmotoren mit Motor <3,5 l (LKWs mit AGR ausgenommen)

#### ■ Lieferumfang

FUA-2100 | Start/Stop mit Motorschutzschalter | FumeCaddie™ Wagen

#### ■ Bestellinformation

Artikelnummer 0000006413


Anzahl/Verpackung 1

#### ■ Versandinformationen

Bruttogewicht 47 kg

Packmaße	1200 x 1000 x 600 mm
Zolltarifnummer	84145925

### ABMESSUNGEN

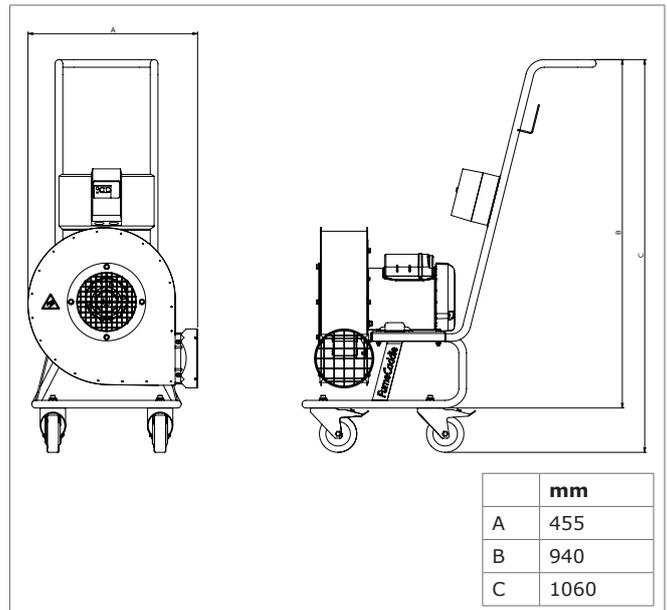

### MERKMALE & VORTEILE

- Hervorragende Beweglichkeit
- 800 m³/h bei 800 Pa mit einem 10 meter langen 100 mm Schlauch
- Integrierter Motorschutzschalter
- 5 m Netzkabel mit 240V Stecker
- Installiert in 5 Minuten

Produkttyp	FumeCaddie™
Artikelnummer	0000006413
Produktgruppe	Mobile Absaugung
Version	280422/A

