



Absaugarme

MINI arm - $\varnothing 80$, $\varnothing 100$ und $\varnothing 125$ mm

GEOVENT MINI Arm ist ein kleiner handlicher Punktabsaugarm zum Absaugen von Löt Rauch, Stäuben, Ölnebel, Dämpfen, usw. Der MINI Arm wird mit einer Universal-Montagekonsole geliefert, und ist an sowohl senkrechten (z.B. Wand) als auch an waagerechten Flächen (Tisch oder Schrank) montierbar. Der Schlauch wird an der Außenseite des Tragarmes montiert. Der Arm hat 5 Friktionsgelenke, die eine leichte und mühelose Positionierung des Absaugtrichters ermöglichen.

Konstruktion:


Montagekonsole: Epoxidlackierter Stahl Blech RAL1007 Gelb. Der Beschlag ist 360° drehbar.

Trichter: Leichtes Aluminium $\varnothing 80$, $\varnothing 100$, $\varnothing 125$ mm Epoxidlackiert in RAL 1007 (Gelb).



Arm und Friktionsgelenke: Epoxidlackiertes 20x10 mm ALU Profil, das via Reibungsscheiben und Tellerfedern verbunden ist.

Kapazität: Bis zu 900 m³/h abhängig von der Absauggeschwindigkeit.

Abmessungen

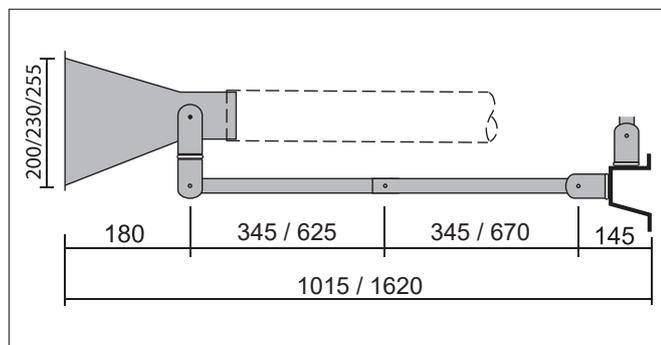

Kennlinie

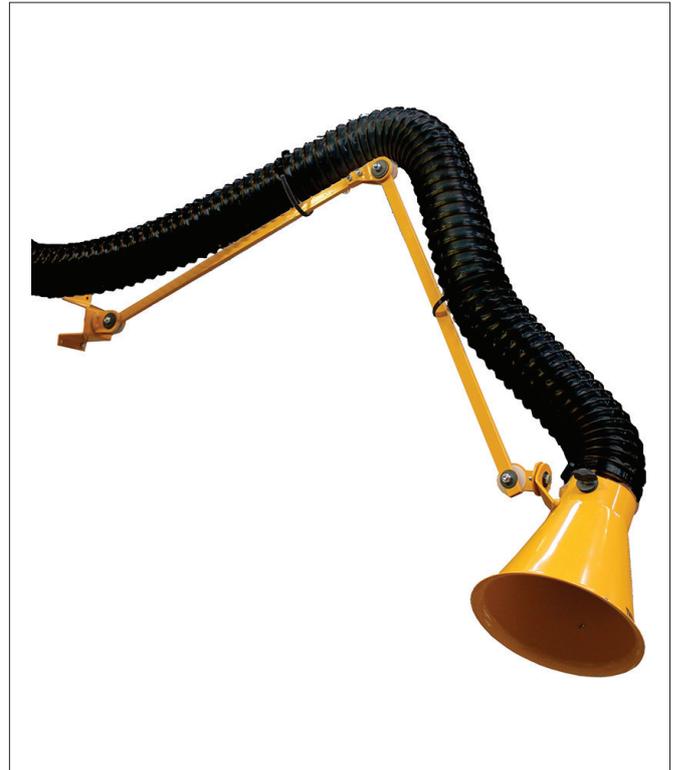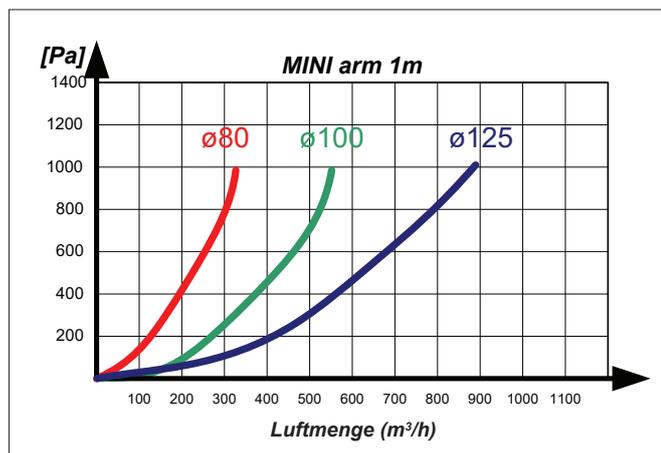

MINI arm $\varnothing 80$, $\varnothing 100$ und $\varnothing 125$ mm

Bestellungstabelle

Artnr.	Beschreibung
MINI-01	MINI Arm 1,0 m $\varnothing 80$
MINI-02	MINI Arm 1,0 m $\varnothing 100$
MINI-03	MINI Arm 1,0 m $\varnothing 125$
MINI-07	MINI Arm 1,5 m $\varnothing 80$
MINI-08	MINI Arm 1,5 m $\varnothing 100$
MINI-09	MINI Arm 1,5 m $\varnothing 125$

12-005	Verschlussklappe für Haube / Trichter - $\varnothing 80$ mm
12-006	Verschlussklappe für Haube / Trichter - $\varnothing 100$ mm
12-012	Verschlussklappe für Haube / Trichter - $\varnothing 125$ mm

01-085	MINI Arm 1,0m mit Wund- / Tischkonsole. Ohne Schlauch und Haube
--------	---

06-121	Haube $\varnothing 80$ mm für MINI arm
06-122	Haube $\varnothing 100$ mm für MINI arm
06-123	Haube $\varnothing 125$ mm für MINI arm