



**Absaugwelt24 GmbH**

# Patronen-Absaugtisch BC



**Absaugwelt24 GmbH**

Zum Lonnenhohl 44  
44319 Dortmund  
0231-2179427  
[www.absaugwelt24.de](http://www.absaugwelt24.de)



## PATRONEN-ABSAUGTISCH BC



Die Serie BC umfasst absaugende Absaugtische mit Patronenfiltern, komplett mit Metallnetz-Vorfilterung.



Die automatische Gegenstrom-Druckluftabreinigung sorgt für eine lange Lebensdauer der Filterelementen.

BC-Tische sind mit einem Multifunktionsdisplay ausgestattet, mit Schalter, Druckschalter und Betriebsstundenzähler, so dass Sie bei jeder Zeit, wenn es erforderlich ist, eine Wartung oder einen Filterwechsel.

Die Absaugtische sind außerdem mit verstellbaren Füßen ausgestattet, damit sie sowohl auf den Boden als auch auf die Körpergröße des Bedieners angepasst werden können.

Jeder Absaugtisch verfügt über Staubschubladen.

### TECHNISCHE DATEN

#### Standardvarianten:

- Längevarianten von 1 bis 3 Metern
- Vorfilterung durch Metallnetz
- Ventilator
- Display
- Automatische Druckluftabreinigung
- Verstellbare Füße
- Vorderes Gehäuse
- Maximale Temperatur 80°C

#### Zubehör:


- HEPA patronenfilter
- Auspuff HEPA (H13 oder H14)
- Räder
- Arbeitsfläche mit Funkenschutz
- Auspuff-Schalldämpfer (-10 Dba)
- Seitliche Abschottungen
- Vorderes Gehäuse mit Funkenschutz
- Kratzfeste Kunststoffstreifen

- Deckenleuchte
- Anordnung der Klemme
- Kasten
- Verlängerung der Arbeitsfläche

#### Materialien und Verarbeitung

- Verzinkte Bleche
- Edelstahl
- Lackiert



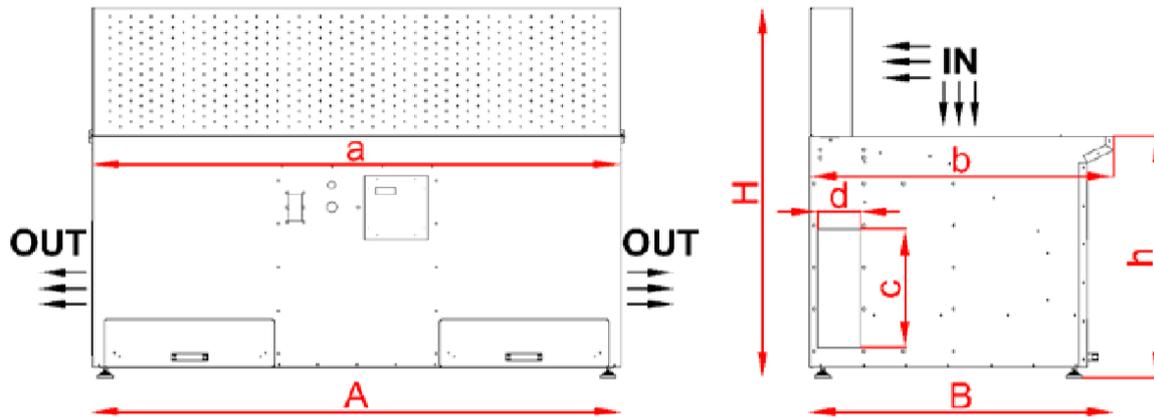

ARTICOLO ARTICLE ARTICLE ARTIKEL		BC 10	BC 10 PLUS	BC 15	BC 15 PLUS	BC 20	BC 20 PLUS	BC 30	BC 30 PLUS
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONEN	A B H	1.200 1.150 1.410	1.200 1.150 1.410	1.680 1.150 1.410	1.680 1.150 1.410	2.000 1.150 1.410	2.000 1.150 1.410	2.800 1.150 1.410	2.800 1.150 1.410
PIANO DI LAVORO WORKTOP PLAN DE TRAVAIL ARBEITSFLÄCHE	a b h	1.140 955 920	1.140 955 920	1.620 955 920	1.620 955 920	1.940 955 920	1.940 955 920	2.740 955 920	2.740 955 920
USCITA OUTLET SORTIE AUSSTRITT	c x d	450 x 160	610 x 160	610 x 160					
CARICO MASSIMO MAXIMUM LOAD CHARGE MAXIMALE HÖCHSTLAST	kg/m <sup>2</sup>	150	150	150	150	150	150	150	150
POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG	kW	1.1	1.1	1.5	1.5	2.2	3	3	3
PORTATA AIRFLOW DÉBIT LUFTSTROM	m <sup>3</sup> /h	2.000	2.500	2.700	3.300	3.300	5.000	4.800	6.500
PRESSIONE UTILE AVAILABLE PRESSURE PRESSION UTILE ARBEITSDRUCK	Pa	600	600	600	600	600	600	600	600
RUMOROSITÀ SOUND LEVEL BRUIT GERÄUSCHPEGEL	Db(A)	73	73	73	73	73	78	74	78
CARTUCCE CARTRIDGES CARTOUCHES PATRONEN	No.	2	2	2	2	4	4	4	4
SUPERFICIE FILTRANTE FILTER SURFACE SURFACE DE FILTRATION FILTERFLÄCHE	m <sup>2</sup>	20	20	32	32	40	40	64	64
EFFICIENZA FILTRANTE FILTER EFFICIENCY EFFICACITÉ FILTRATION FILTEREFFIZIENZ	%	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %






## OPTIONAL

- >>> Display multifunzione
- >>> Multifunction display
- >>> Écran multifunction
- >>> Multifunktionales Display



## OPTIONAL

- >>> Listelli in plastica
- >>> Plastic strips
- >>> Bandes anti-rayure
- >>> Kunststoffstreifen



## STANDARD

- >>> Trasportabile con transpallet grazie ai piedini regolabili
- >>> Movable with pallet trucks thanks to adjustable feet
- >>> Transportable avec transpalette grâce à les pieds réglables
- >>> Transportierbar mit Gabelhubwagen dank verstellbarer FüÙe



## OPTIONAL

- >>> Silenziatore sullo scarico
- >>> Silencer on discharge
- >>> Silencieux à la sortie
- >>> Schalldämpfer am Austritt



## STANDARD

- >>> Pre filtrazione maglia metallica
- >>> Metal mesh pre-filtration
- >>> Pré-filtration avec filtre métallique
- >>> Vorfilterung durch Metallnetz



## OPTIONAL

- >>> Predisposizione per morsa
- >>> Vice preparation
- >>> Préparation pour vice
- >>> Anordnung der Klemme

