

Technische Daten

F290 Rolle 2x20m

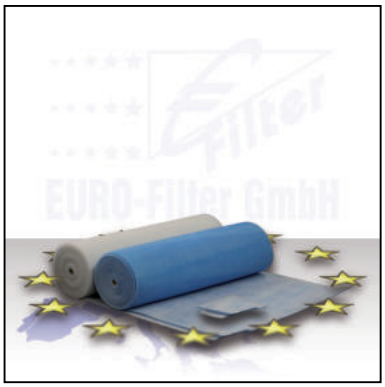

Filterklasse (ISO16890):	coarse 60%
Filterklasse (EN779):	G4
Rahmen:	
Filterfläche:	1 m² (Synthetisch Microfaser)
Abmessungen (BxHxT):	2000x20000x19mm
Volumenstrom:	m³/h bei 15 Pa*
Enddruckverlust (max.):	-- Pa
Enddruckverlust (empf.):	-- Pa
Maximale Luftfeuchte:	100 %
Maximale Temperatur:	80 °C

* Volumenstromdaten erhoben bei Breite x Höhe 592 x 592 mm.

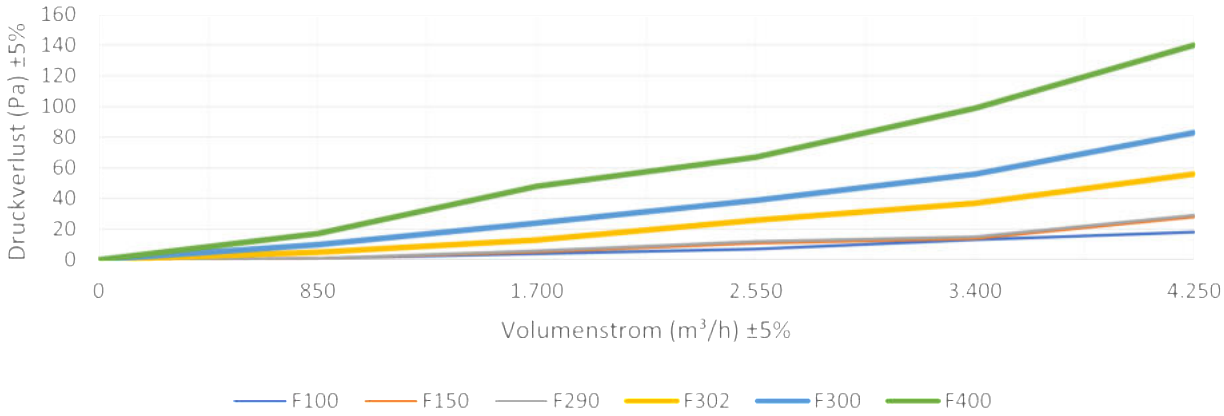



Alle technischen Angaben sind gewissenhaft gepflegt, können aber von Istwerten abweichen. Generell ±5%